


SUN-FLEX®SCREENLITE

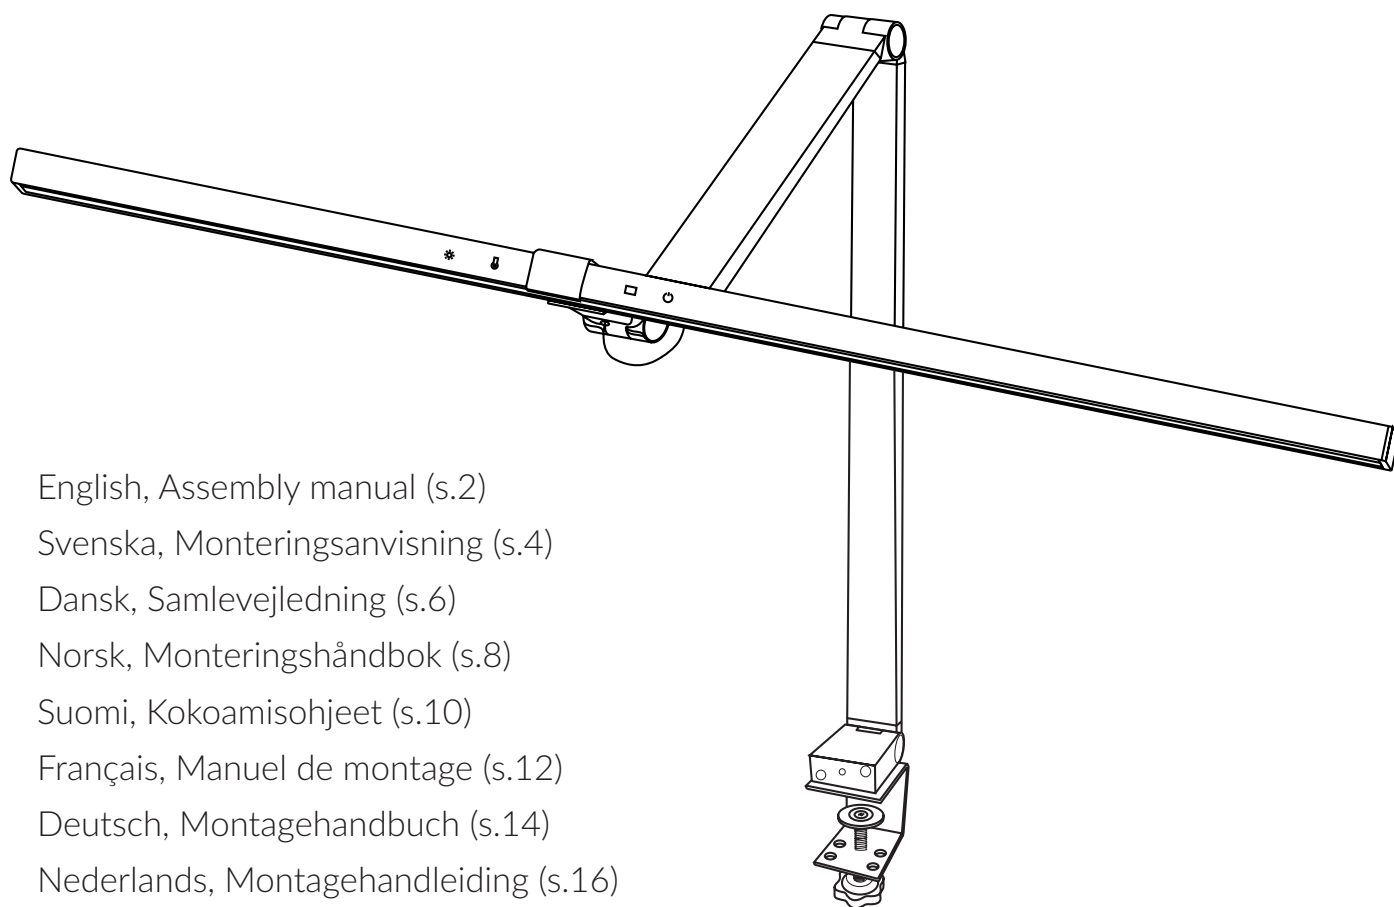

English, Assembly manual (s.2)

Svenska, Monteringsanvisning (s.4)

Dansk, Samlevejledning (s.6)

Norsk, Monteringshåndbok (s.8)

Suomi, Kokoamisohjeet (s.10)

Français, Manuel de montage (s.12)

Deutsch, Montagehandbuch (s.14)

Nederlands, Montagehandleiding (s.16)

Polska, Instrukcja montażu (s.18)

Eesti, Paigaldusjuhised (s.20)

Lietuva, Montavimo instrukcija (s.22)

Latviski, Salikšanas rokasgrāmata (s.24)

Čeština, Návod k montáži (s.26)

Slovenčina, Návod na montáž (s.28)

Hrvatski, Upute za montažu (s.30)

Slovenščina, Navodila za montažo (s.32)

Srpski, Uputstvo za montažu (s.34)

Bosanski, Uputstvo za montažu (s.36)


Македонски, Упатство за монтажа (s.38)

Íslenska, Leiðbeiningar um samsetningu (s.40)


www.sun-flex.com

INSTALLATION



1. Install the light bar

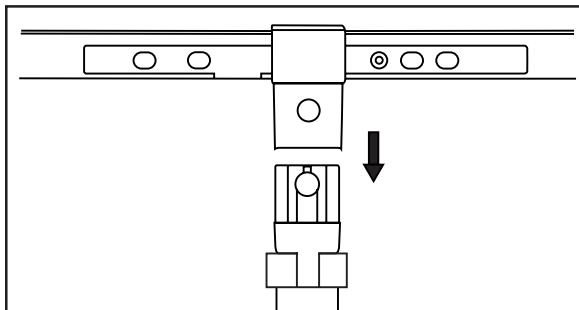


2. Connect power

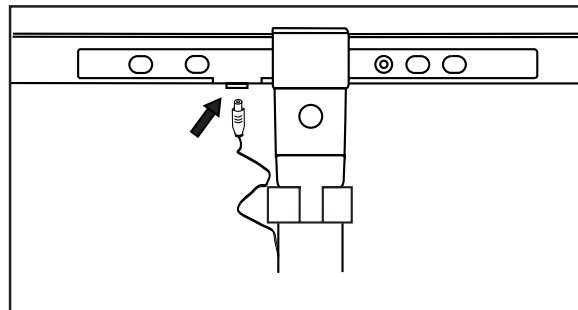

Uninstall the light bar

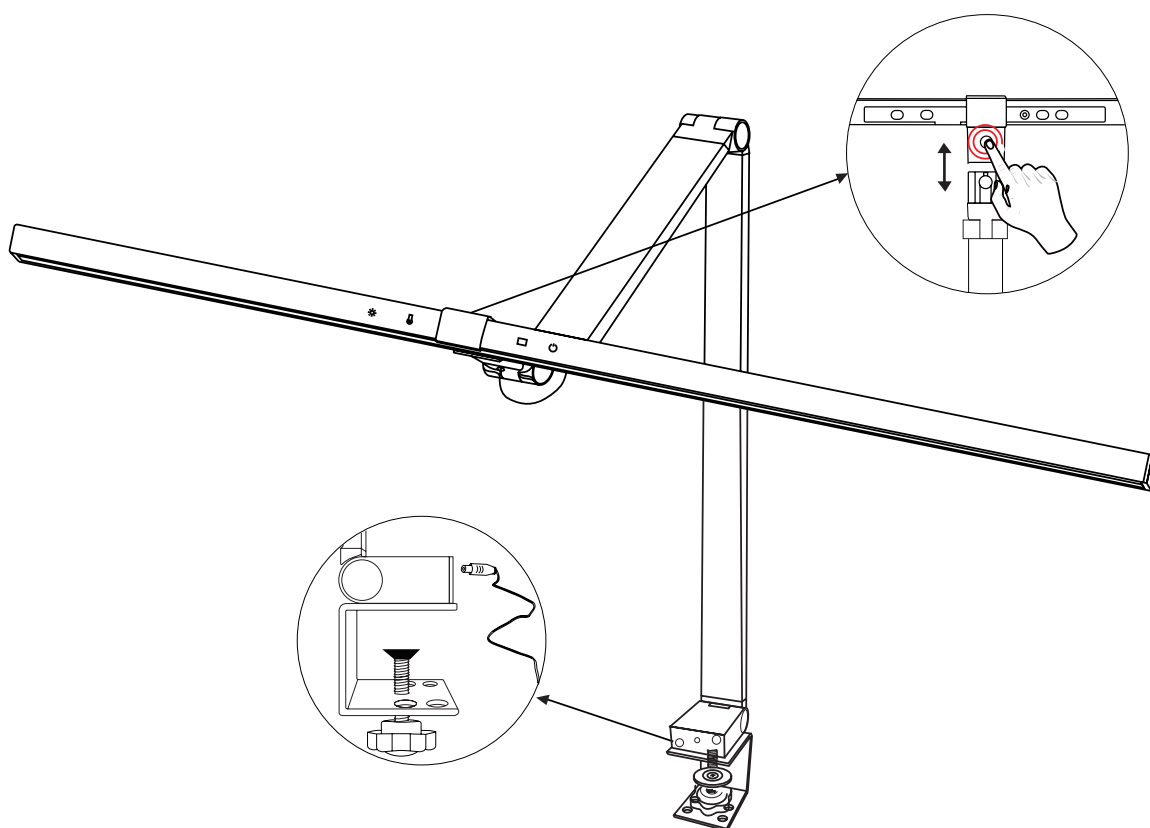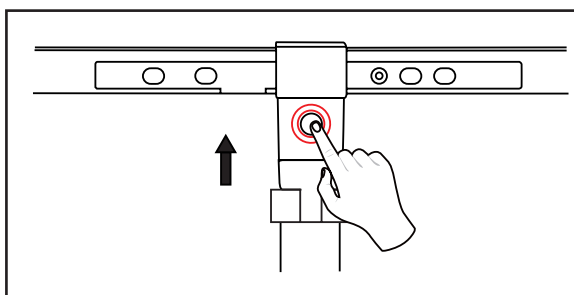

OPERATION

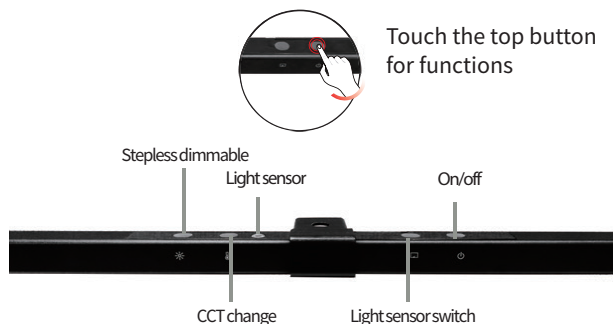

On/off: Touch to turn lamp on/off. Keep touching for 3 seconds to activate timer.

Lamp will turn off automatically after 2 hours.

Light sensor: Press once to adjust the light automatically to the surroundings. When the indicator is blue, the function is on.

1. Touch once to turn the function on / off
2. When the function is on, the lamp adjusts automatically:
 - If the surroundings become brighter, the lamp gradually becomes darker
 - If the surroundings become darker, the lamp gradually becomes brighter
3. To deactivate the function, there is two optional methods:
 - Touch the function button
 - or touch the dimmable button

CCT change: Touch the button once to change the color temperature in step from 3000-4000-5000-6500K; Keep touching the button to change the color temperature steplessly.

Dimmable: Touch the button once to adjust the brightness in step from 10%-25%-50%-70%-100%; Keep touching the button to adjust the brightness steplessly.


SPECIFICATIONS

- CCT setting: 3000/4000/5000/6500K or stepless
- Dimmable: 10/25/50/70/100% or stepless
- Light source: LED
- Consumption: 12W
- Touch controls: Yes
- Surrounding light sensor: Yes
- Anti-glare diffuser: Yes
- Art.no.: 104100, SUN-FLEX®SCREENLITE, white
(GTIN13: 7350042902750)
- 104105, SUN-FLEX®SCREENLITE, black
(GTIN13: 7350042900756)

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Use only the supplied adapter and cable to ensure safe operation.
2. Please keep it away from water or other liquid.
3. Power off the item before it is cleaned.
4. Keep the working temperature at 0-45 °C.

DIMENSIONS

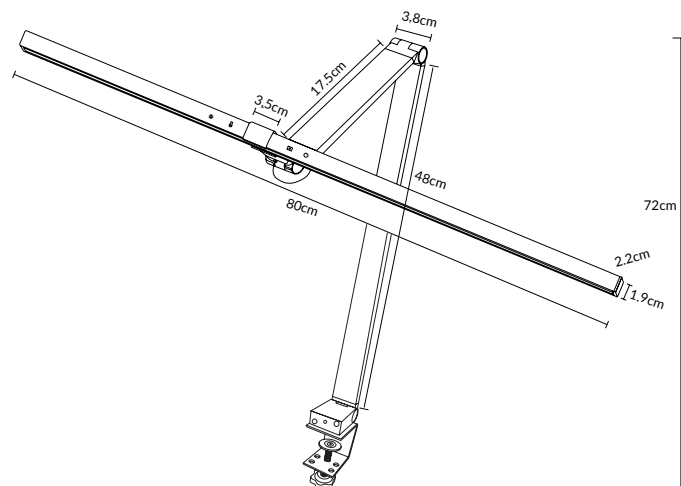

Gap: 1.5–4.5 cm (maximum)

EU Declaration of Conformity

1. Product model: 104100, 104105
2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sweden
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the declaration:
Equipment: SCREENLITE
Brand name: SUN-FLEX
Model/type: 104100, 104105
5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

LVD: EN 60335-2-2012
EN 60335-2-7:2010

EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008


RoHS: EN 50581:2012
7. Signed for and on behalf of:
Landvetter 2024-11-01

Manufacturer SUN-FLEX AB


Joakim Persson

INSTALLATION



1. Montera ljuskällan

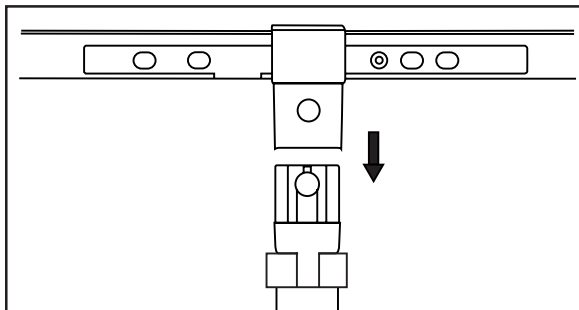

2. Anslut ström

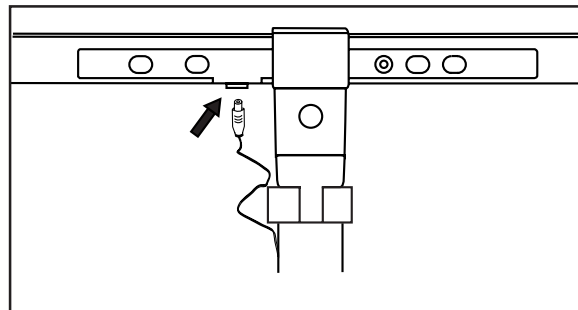


Avinstallera ljuskällan

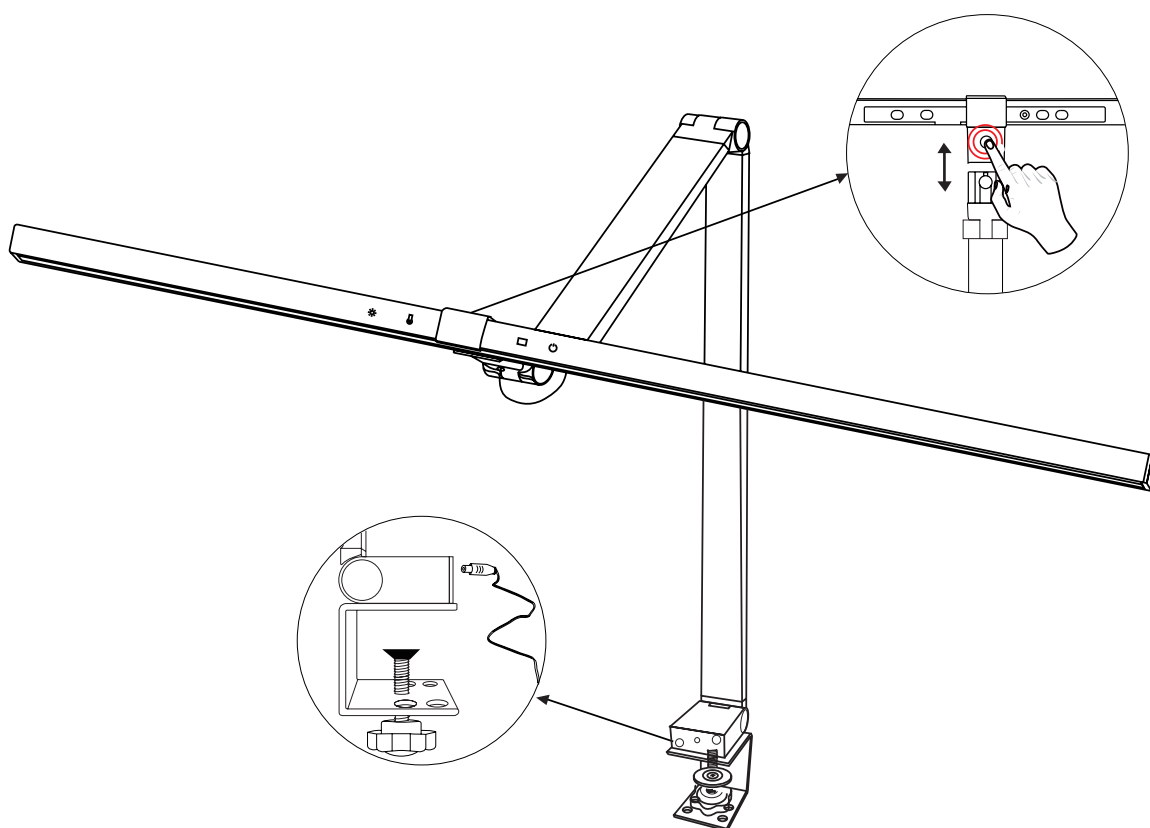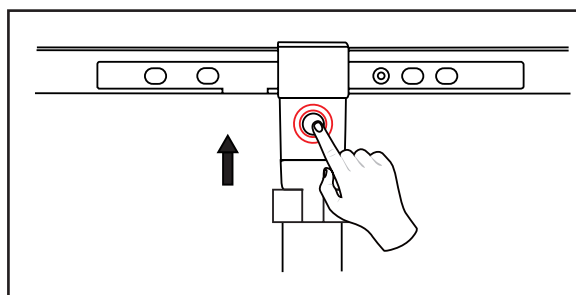

DRIFT



Tryck på den övre knappen för funktioner

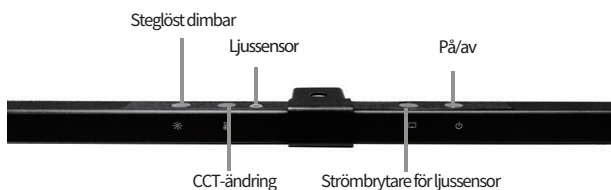

På/av: Tryck för att tända/släcka lampan. Fortsätt att trycka i 3 sekunder för att aktivera timern. Lampan stängs av automatiskt efter 2 timmar.

 Ljussensor: Tryck en gång för att automatiskt anpassa ljuset till omgivningen. När indikatorn är blå är funktionen aktiverad.



1. Tryck en gång för att slå på/av funktionen
2. När funktionen är på justeras lampan automatiskt:
 - Om omgivningen blir ljusare blir lampan gradvis mörkare
 - Om omgivningen blir mörkare blir lampan gradvis ljusare
3. För att avaktivera funktionen finns det två valfria metoder:
 - Tryck på funktionsknappen
 - eller tryck på den dimbara knappen



CCT-ändring: Tryck på knappen en gång för att ändra färgtemperaturen i steg från 3000-4000-5000-6500 K; Fortsätt att trycka på knappen för att ändra färgtemperaturen steglöst



Dimbar: Tryck på knappen en gång för att justera ljusstyrkan i steg från 10%-25%-50%-70%-100%; Fortsätt att trycka på knappen för att justera ljusstyrkan steglöst.


SPECIFIKATIONER

- CCT-inställning: 3000/4000/5000/6500 K eller steglöst
- Dimbar: 10/25/50/70/100% eller steglöst
- Ljuskälla: LED
- Förbrukning: 12 W
- Touch-kontroller: Ja
- Sensor för omgivande ljus: Ja
- Antireflexbehandlad diffusor: Ja
- Art.nr: 104100, SUN-FLEX®SCREENLITE, vit (GTIN13: 7350042902750)
- 104105, SUN-FLEX®SCREENLITE, svart (GTIN13: 7350042900756)

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Använd endast den medföljande adaptorn och kabeln för att garantera säker drift.
2. Håll den borta från vatten eller andra vätskor.
3. Stäng av enheten innan den rengörs.
4. Håll arbetstemperaturen på 0-45 °C.

DIMENSIONER

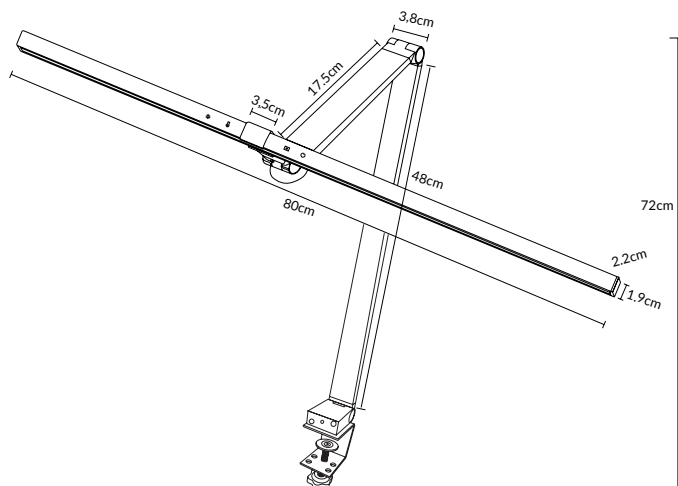

Gap: 1,5–4,5 cm (maximalt)

EU-försäkran om överensstämmelse

1. Produktmodell: 104100, 104105

2. Namn och adress till tillverkaren eller dennes auktoriserade representant:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sverige

3. Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas under tillverkarens enda ansvar.

4. Föremål för försäkran:
Utrustning: SCREENLITE
Varumärke: SUN-FLEX
Modell/typ: 104100, 104105

5. Det objekt som beskrivs ovan överensstämmer med relevant unionslagstiftning om harmonisering:
Lågspänningsdirektivet (LVD) 2014/35/EU
Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU
Direktivet om begränsning av farliga ämnen (RoHS) 2011/65/EU

6. Hänvisningar till relevanta harmoniserade standarder eller andra tekniska specifikationer som överensstämelsen har förklarats mot:

LVD: EN 60335-2:2012
EN 60335-2-7:2010

EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

RoHS: EN 50581:2012


7. Undertecknat för och på uppdrag av:
Landvetter 2024-11-01

Tillverkare SUN-FLEX AB


Joakim Persson

INSTALLATION



1. Installer lyskilden

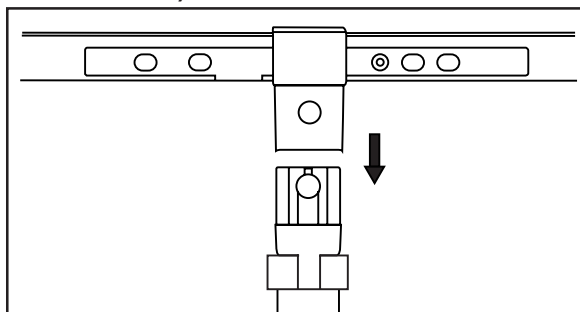


2. Tilslut strøm

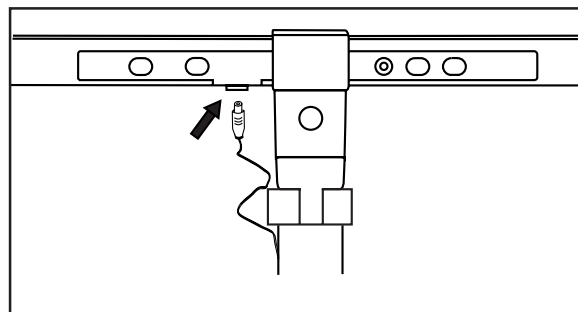

Afstaller lyskilden

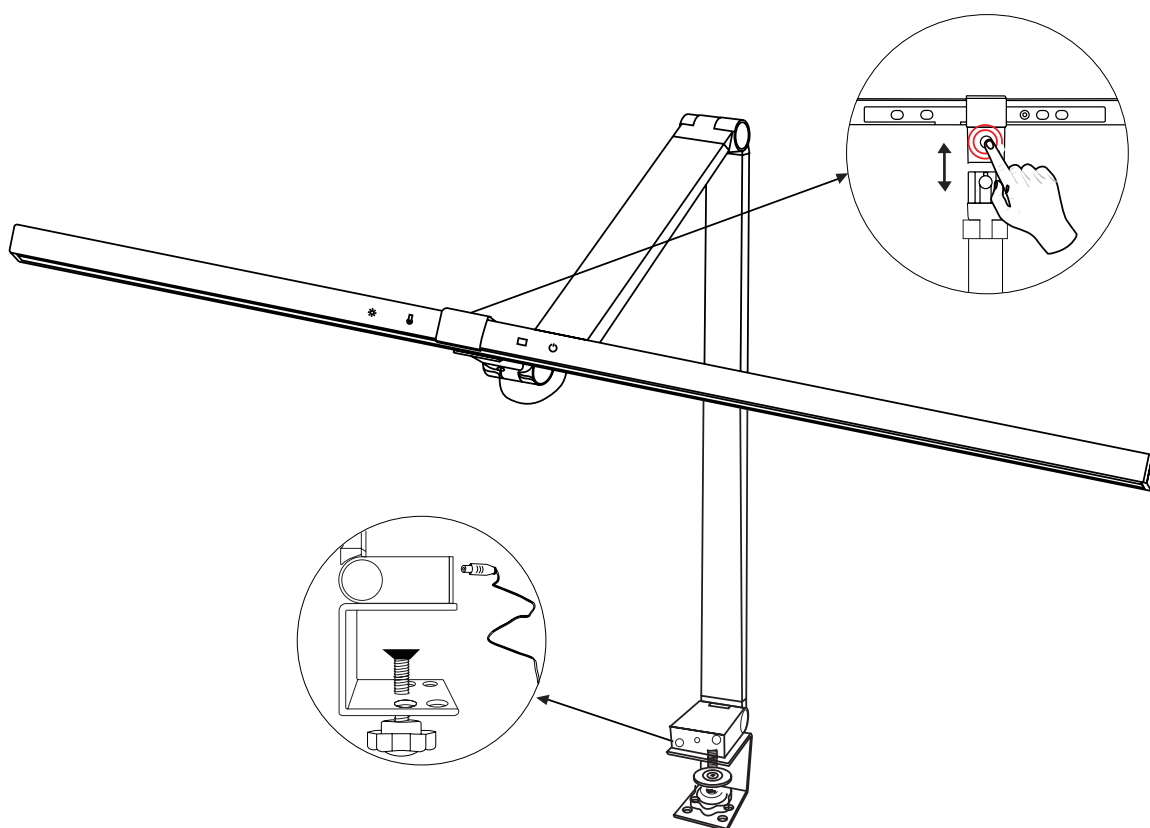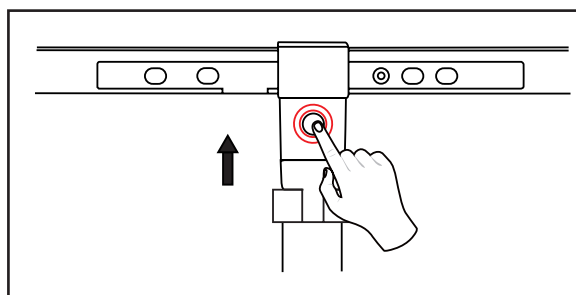

BETJENING

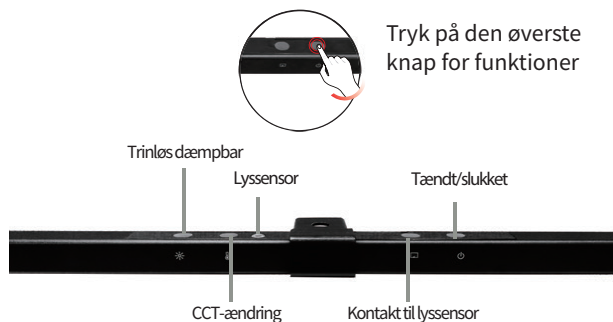

Tænd/sluk: Tryk for at tænde/slukke lampen. Bliv ved med at røre i 3 sekunder for at aktivere timeren. Lampen slukker automatisk efter 2 timer.

Lyssensor: Tryk én gang for at tilpasse lyset automatisk til omgivelserne. Når indikatoren er blå, er funktionen slået til.

1. Tryk én gang for at slå funktionen til/fra
2. Når funktionen er slået til, justeres lampen automatisk:
 - Hvis omgivelserne bliver lysere, bliver lampen gradvist mørkere
 - Hvis omgivelserne bliver mørkere, bliver lampen gradvist lysere
3. For at deaktivere funktionen er der to valgfrie metoder:
 - Tryk på funktionsknappen
 - eller tryk på dæmpningsknappen

Ændring af CCT: Tryk én gang på knappen for at ændre farvetemperaturen i trin fra 3000-4000-5000-6500K; Bliv ved med at trykke på knappen for at ændre farvetemperaturen trinløst.

Kan dæmpes: Tryk én gang på knappen for at justere lysstyrken i trin fra 10%-25%-50%-70%-100%; Bliv ved med at trykke på knappen for at justere lysstyrken trinløst.


SPECIFIKATIONER

- CCT-indstilling: 3000/4000/5000/6500K eller trinløs
- Kan dæmpes: 10/25/50/70/100% eller trinløs
- Lyskilde: LED
- Forbrug: 12W
- Touch-kontrol: Ja
- Sensor for omgivende lys: Ja
- Antirefleksdiffusor: Ja
- Art.nr: 104100, SUN-FLEX®SCREENLITE, hvid (GTIN13: 7350042902750)
- 104105, SUN-FLEX®SCREENLITE, sort (GTIN13: 7350042900756)

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Brug kun den medfølgende adapter og det medfølgende kabel for at sikre sikker drift.
2. Hold den væk fra vand eller andre væsker.
3. Sluk for enheden, før den rengøres.
4. Hold arbejdstemperaturen på 0-45 °C.

DIMENSIONER

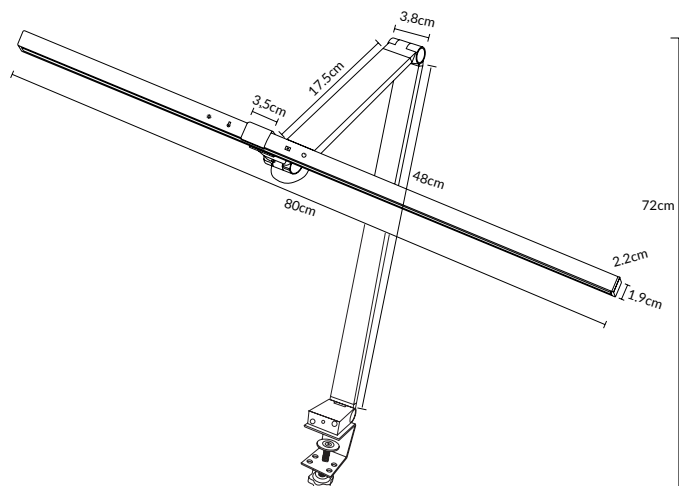

Afstand: 1,5–4,5 cm (maksimalt)

EU-overensstemmelseserklæring

1. Produktmodel: 104100, 104105

2. Navn og adresse på producenten eller dennes autoriserede repræsentant:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sverige

3. Denne overensstemmelseserklæring udstedes under producentens eneansvar.

4. Genstand for erklæringen:
Udstyr: SCREENLITE
Varemærke: SUN-FLEX
Model/type: 104100, 104105

5. Det ovenfor beskrevne produkt er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning:
Lavspændingsdirektivet (LVD) 2014/35/EU
Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU
Direktivet om begrænsning af farlige stoffer (RoHS) 2011/65/EU

6. Henvisninger til de relevante harmoniserede standarder eller andre tekniske specifikationer, som overensstemmelsen er erklæret i henhold til:

LVD: EN 60335-2-2012
EN 60335-2-7:2010

EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

RoHS: EN 50581:2012


7. Underskrevet for og på vegne af:
Landvetter 2024-11-01

Producent SUN-FLEX AB


Joakim Persson

INSTALLASJON



1. Monter lyskilde

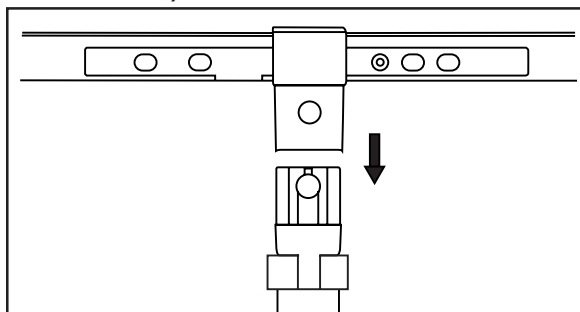

2. Koble til strøm

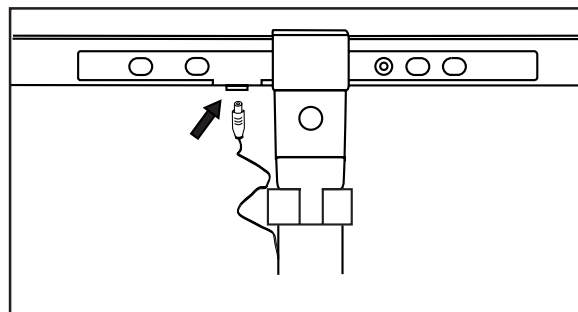


Avinstaller lyskilde

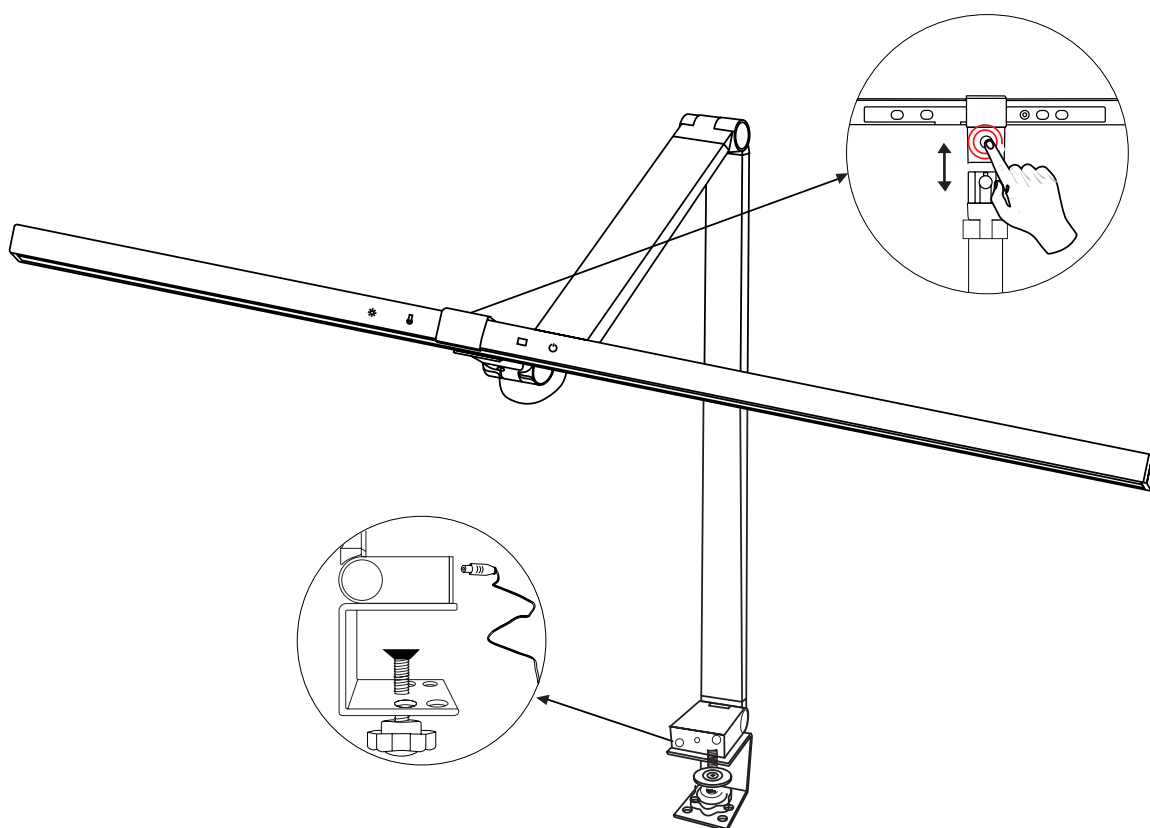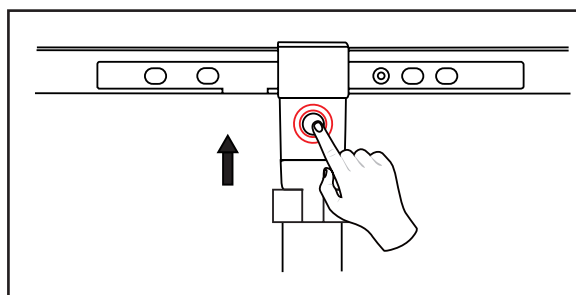

OPERASJON



Trykk på den øverste knappen for funksjoner

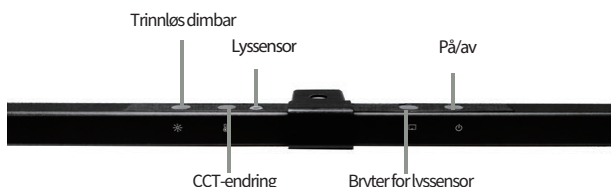

På/av: Berør for å slå lampen på/av. Hold inne i 3 sekunder for å aktivere timeren.
Lampen slås automatisk av etter 2 timer.

 Lyssensor: Trykk én gang for å tilpasse lyset automatisk til omgivelsene. Når indikatoren er blå, er funksjonen slått på.

1. Trykk én gang for å slå funksjonen på/av
2. Når funksjonen er på, justeres lampen automatisk:
 - Hvis omgivelsene blir lysere, blir lampen gradvis mørkere
 - Hvis omgivelsene blir mørkere, blir lampen gradvis lysere
3. For å deaktivere funksjonen finnes det to valgfrie metoder:
 - Trykk på funksjonsknappen
 - eller trykk på dimmeknappen

 CCT-endering: Trykk på knappen én gang for å endre fargetemperaturen trinnvis fra 3000-4000-5000-6500K; Fortsett å trykke på knappen for å endre fargetemperaturen trinnløst.

 Dimbar: Trykk på knappen én gang for å justere lysstyrken trinnvis fra 10 %-25 %-50 %-70 %-100 %; fortsett å trykke på knappen for å justere lysstyrken trinnløst.


SPESIFIKASJONER

- CCT-innstilling: 3000/4000/5000/6500K eller trinnløs
- Dimmbar: 10/25/50/70/100 % eller trinnløs
- Lyskilde: LED
- Forbruk: 12W
- Berøringskontroller: Ja
- Sensor for omgivelseslys: Ja
- Antirefleksdiffusor: Ja
- Art.nr: 104100, SUN-FLEX®SCREENLITE, hvit (GTIN13: 7350042902750)
- 104105, SUN-FLEX®SCREENLITE, svart (GTIN13: 7350042900756)

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

1. Bruk kun den medfølgende adapteren og kabelen for å sikre sikker drift.
2. Hold den unna vann eller andre væsker.
3. Slå av enheten før den rengjøres.
4. Hold arbeidstemperaturen på 0-45 °C.

DIMENSJONER

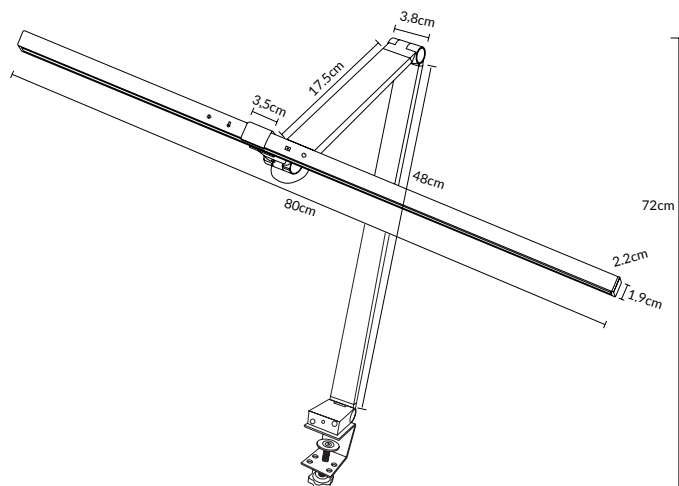

Avstand: 1,5–4,5 cm (maksimalt)

EU-overensstemmelseserklæring

1. Produktmodel: 104100, 104105

2. Navn og adresse på produsenten eller dennes autoriserte representant:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Sverige

3. Denne overensstemmelseserklæring udstedes under producentens eneansvar.

4. Genstand for erklæringen:
Udstyr: SCREENLITE
Varemærke: SUN-FLEX
Model/type: 104100, 104105

5. Det ovenfor beskrevne produkt er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning:
Lavspændingsdirektivet (LVD) 2014/35/EU
Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU
Direktivet om begrænsning af farlige stoffer (RoHS) 2011/65/EU

6. Henvisninger til de relevante harmoniserede standarder eller andre tekniske specifikationer, som overensstemmelsen er erklæret i henhold til:

LVD: EN 60335-2-2012
EN 60335-2-7:2010

EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

RoHS: EN 50581:2012


7. Underskrevet for og på vegne af:
Landvetter 2024-11-01

Producent SUN-FLEX AB


Joakim Persson

ASENNUS



1. Asenna valonlähde

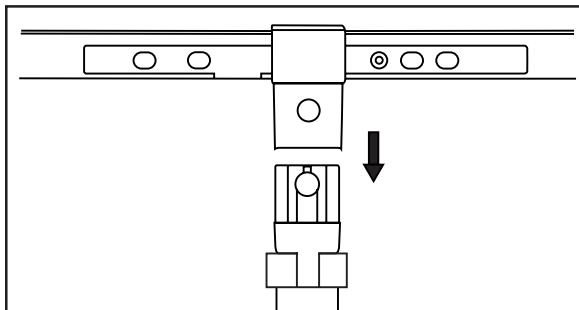

2. Kytke virta

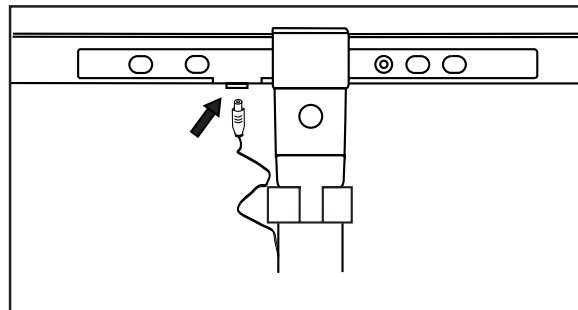


Poista valonlähde

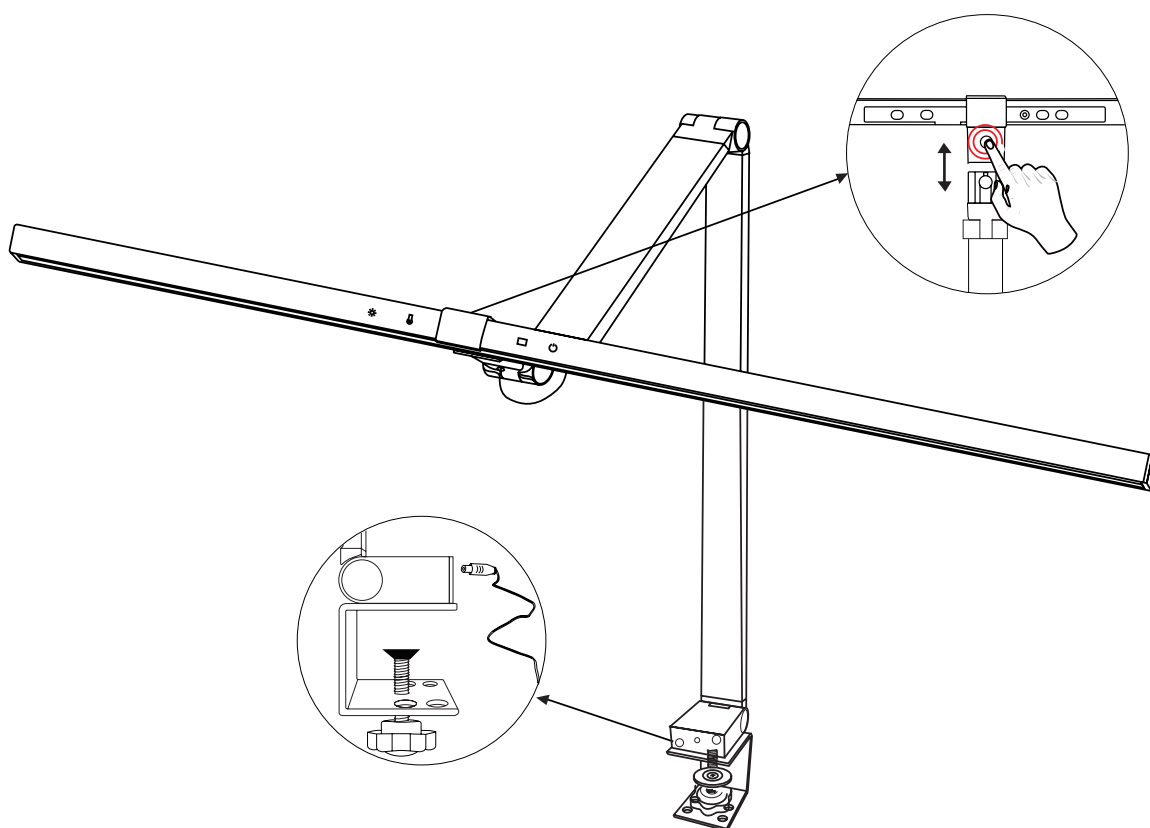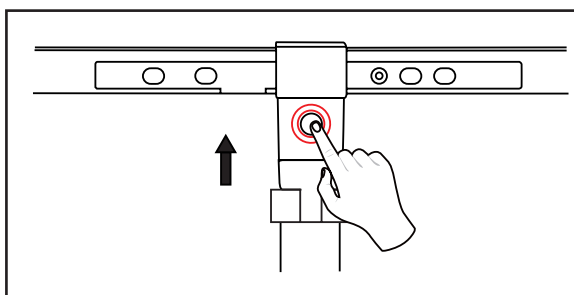

TOIMINTA



Kosketa yläpainiketta toimintoja varten

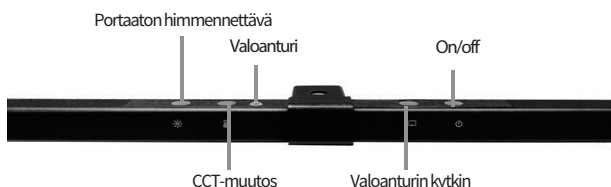

On/off: Kosketa kytkeäksesi lampun päälle/pois. Pidä koskettamista 3 sekunnin ajan ajastimen aktivoimiseksi.
Lamppu sammuu automaattisesti 2 tunnin kuluttua.



Valoanturi: Paina kerran säätääksesi valon automaattisesti ympäristön mukaan. Kun merkkivalo on sininen, toiminto on päällä.



1. Kytke toiminto päälle/pois päältä koskettamalla kerran
2. Kun toiminto on päällä, lamppu säätyy automaattisesti:
 - Jos ympäristö kirkastuu, lamppu muuttuu vähitellen tummemmaksi
 - Jos ympäristö muuttuu tummemmaksi, lamppu muuttuu vähitellen kirkkaammaksi
3. Toiminnon kytkemiseksi pois päältä on kaksi vaihtoehtoista tapaa:
 - Kosketa toimintopainiketta
 - tai kosketa himmenninpainiketta



CCT-muutos: Kosketa painiketta kerran vaihtaaksesi värilämpötilaa vaihteittain 3000-4000-5000-6500K; Jatka painikkeen koskettamista vaihtaaksesi värilämpötilaa portaattomasti.



Himmennettävä: Kosketa painiketta kerran säätääksesi kirkkautta portaattain 10 %-25 %-50 %-70 %-100 %; Jatka painikkeen koskettamista säätääksesi kirkkautta portaattomasti.


TEKNISET TIEDOT

- CCT-asetus: tai portaattomasti
- Himmennettävä: 10/25/50/70/100% tai portaattomasti
- Valonlähde: LED
- Kulutus: 12W
- Kosketusohjaus: Kyllä
- Ympäröivän valon tunnistin: Kyllä
- Häikäisemätön diffusori: Kyllä
- Art.nro: 104100, SUN-FLEX®SCREENLITE, valkoinen
(GTIN13: 7350042902750)
- 104105, SUN-FLEX®SCREENLITE, musta
(GTIN13: 7350042900756)

TURVALLISUUSOHJEET

1. Käytä vain mukana toimitettua sovitinta ja kaapelia turvallisen käytön varmistamiseksi.
2. Pidä se kaukana vedestä tai muusta nesteestä.
3. Katkaise laitteesta virta ennen sen puhdistamista.
4. Pidä käyttölämpötila 0-45 °C:ssa.

MITAT

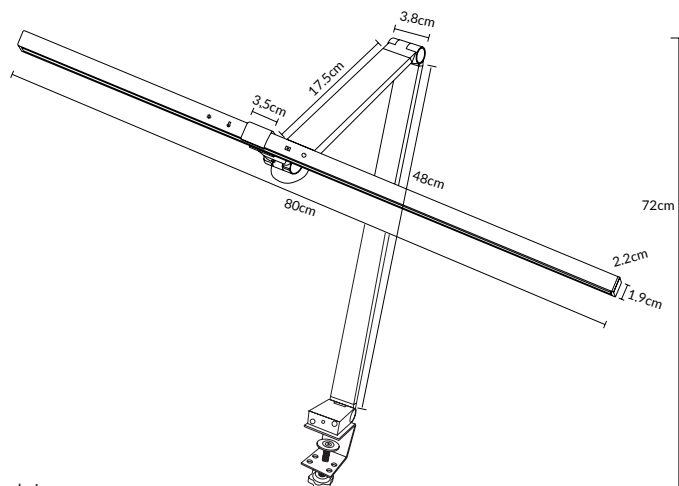

Väli: 1,5-4,5 cm (enintään)

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

1. Tuotemalli: 104100, 104105

2. Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan nimi ja osoite:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Ruotsi

3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus annetaan valmistajan yksinomaisella vastuulla.

4. Ilmoituksen kohde:
Laitte: SCREENLITE
Tavaramerkki: SUN-FLEX
Malli/tyyppi: 104100, 104105

5. Edellä kuvattu tuote on EU:n asiaankuuluvan yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Pienjännitedirektiivi (LVD) 2014/35/EU
Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi (EMC) 2014/30/EU
Vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskeva direktiivi (RoHS) 2011/65/EU

6. Viittaukset sovellettuihin yhdenmukaistettuihin standardeihin tai muihin teknisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuus on ilmoitettu:

LVD: EN 60335-2-2012
EN 60335-2-7:2010

EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

RoHS: EN 50581:2012


7. Allekirjoitettu valmistajan puolesta ja nimissä:
Landvetter 2024-11-01

Valmistaja SUN-FLEX AB


Joakim Persson

INSTALLATION



1. Installer la source lumineuse

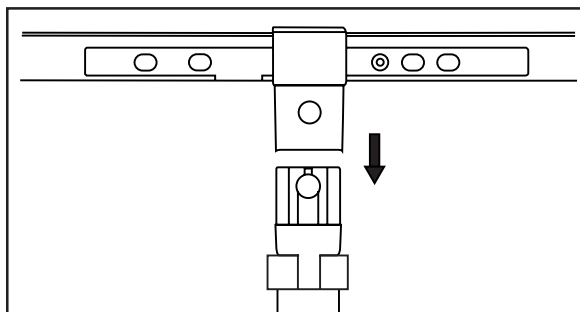


2. Brancher l'alimentation

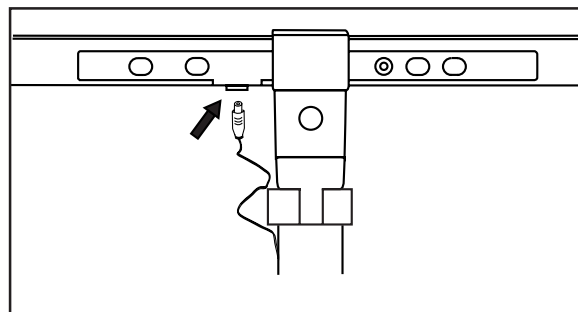

Désinstaller la source lumineuse

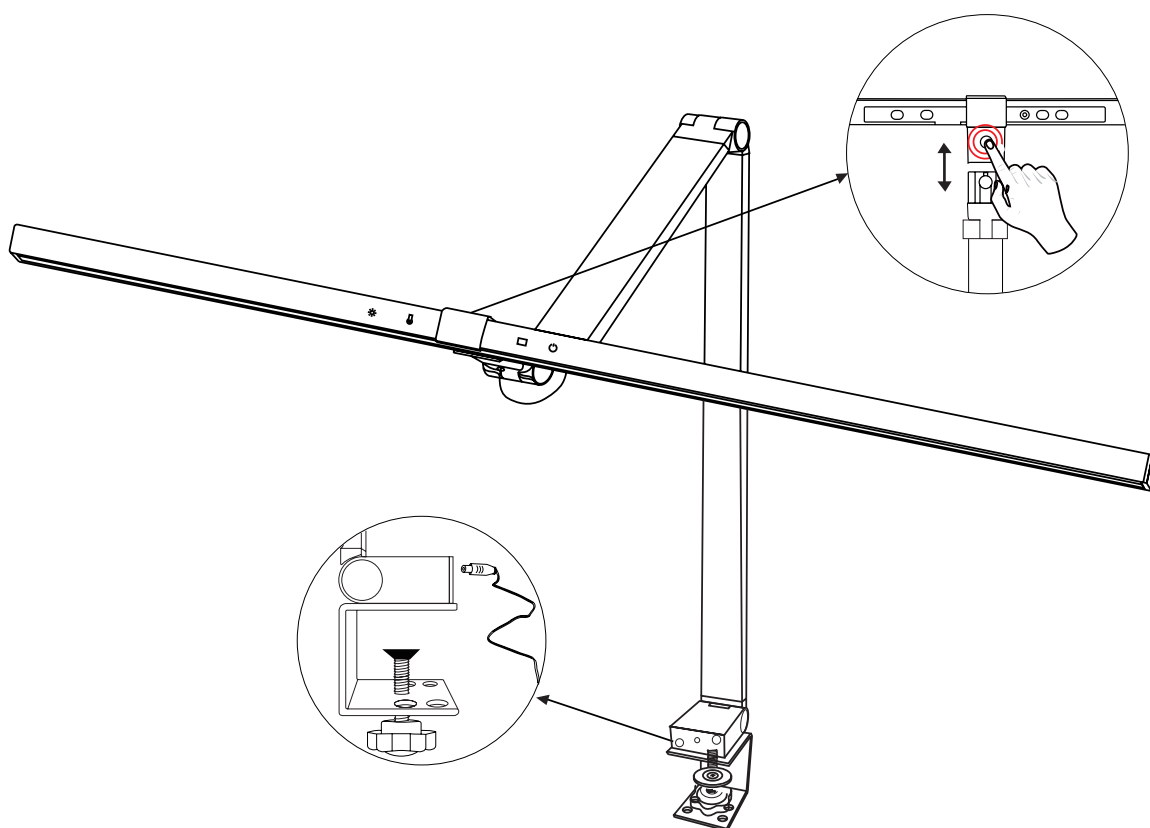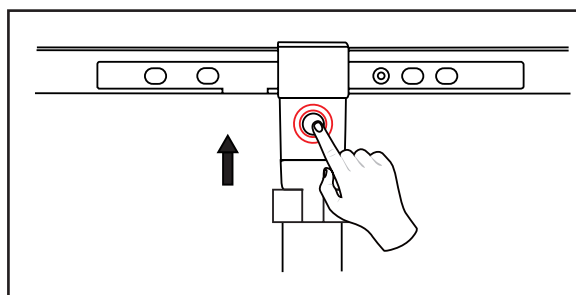

FONCTIONNEMENT

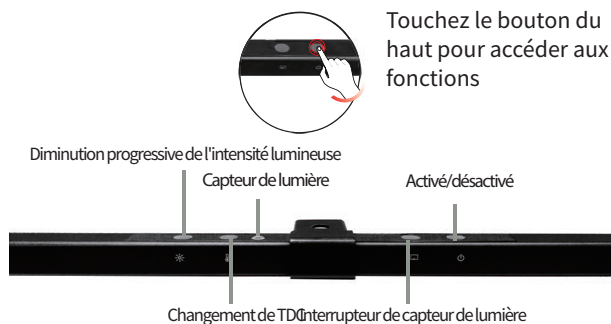

Marche/arrêt : Touchez pour allumer/éteindre la lampe. Maintenir la pression pendant 3 secondes pour activer la minuterie. La lampe s'éteint automatiquement au bout de 2 heures.

Capteur de lumière : Appuyez une fois sur cette touche pour adapter automatiquement la lumière à l'environnement. Lorsque l'indicateur est bleu, la fonction est activée.

-
1. Touchez une fois pour activer ou désactiver la fonction
 2. Lorsque la fonction est activée, la lampe s'ajuste automatiquement :
 - Si l'environnement devient plus lumineux, la lampe s'assombrit progressivement
 - Si l'environnement devient plus sombre, la lampe s'éclaircit progressivement
 3. Pour désactiver la fonction, deux méthodes sont possibles :
 - Toucher la touche de fonction
 - ou toucher la touche de gradation

Changement de température de couleur : Touchez le bouton une fois pour changer la température de couleur par étapes de 3000-4000-5000-6500K ; Continuez à toucher le bouton pour changer la température de couleur en continu.

Dimmable : Touchez le bouton une fois pour régler la luminosité par étapes de 10 % à 25 % à 50 % à 70 % à 100 % ; continuez à toucher le bouton pour régler la luminosité en continu.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réglage de la température ambiante : 3000/4000/5000/6500K ou en continu
- Dimmable : 10/25/50/70/100% ou en continu
- Source lumineuse : LED
- Consommation : 12W
- Commandes tactiles : Oui
- Capteur de lumière environnante : Oui
- Diffuseur antireflet : Oui
- N° d'art : 104100, SUN-FLEX®SCREENLITE, blanc
(GTIN13 : 7350042902750)
- 104105, SUN-FLEX®SCREENLITE, noir
(GTIN13 : 7350042900756)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. N'utilisez que l'adaptateur et le câble fournis pour garantir un fonctionnement sûr.
2. Tenir l'appareil à l'écart de l'eau ou d'autres liquides.
3. Mettez l'appareil hors tension avant de le nettoyer.
4. Maintenez la température de travail entre 0 et 45 °C.

DIMENSIONS

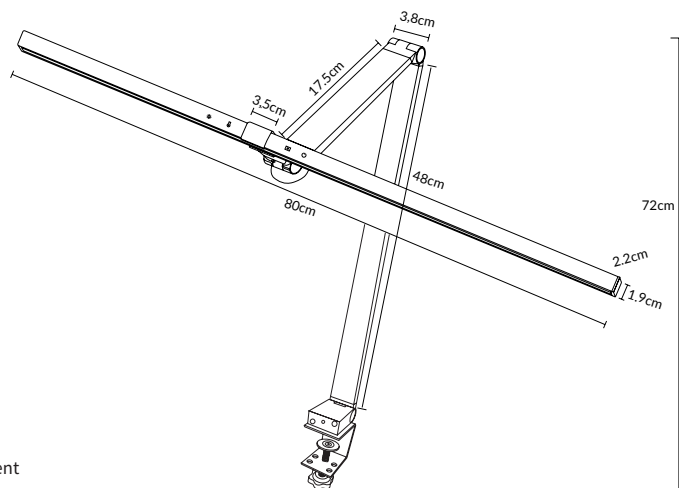

Écart : 1,5-4,5 cm (max)

Déclaration UE de conformité

1. Modèle de produit : 104100, 104105

2. Nom et adresse du fabricant ou de son représentant autorisé :
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Suède

3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

4. Objet de la déclaration :
Équipement : SCREENLITE
Marque : SUN-FLEX
Modèle/type : 104100, 104105

5. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :
Directive basse tension (LVD) 2014/35/UE
Directive sur la compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/UE
Directive sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS) 2011/65/UE

6. Références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou aux autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée :

LVD : EN 60335-2-2012
EN 60335-2-7:2010

CEM : EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

RoHS : EN 50581:2012


7. Signé pour et au nom de :
Landvetter, le 01/11/2024

Fabricant SUN-FLEX AB


Joakim Persson

INSTALLATION



1. Montieren Sie den Lichtquelle

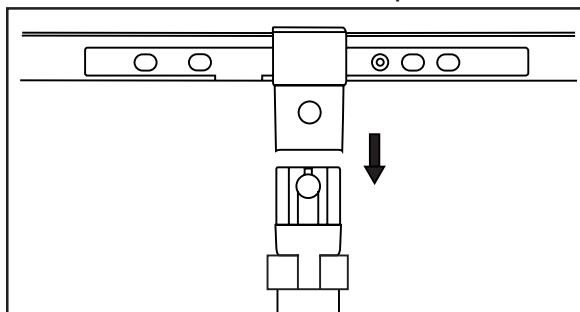


2. Strom anschließen

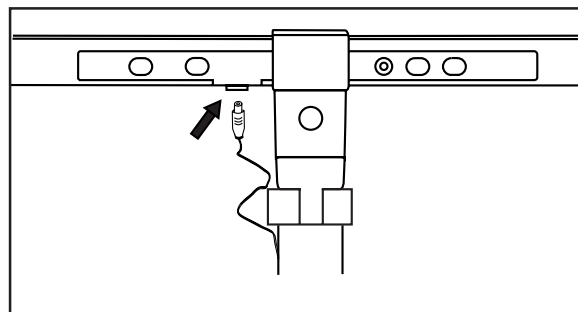


Deinstallieren Sie das Licht

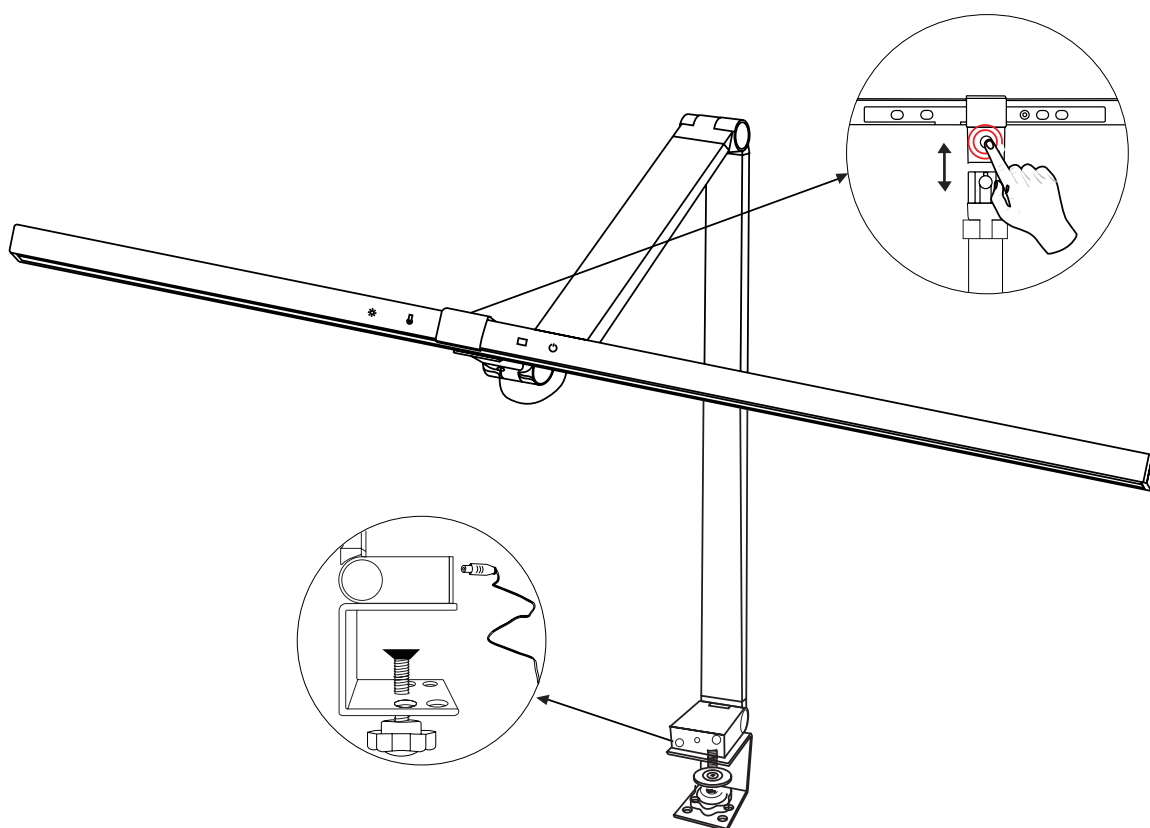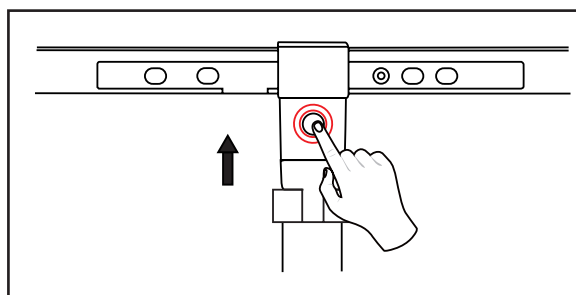

BETRIEB



Berühren Sie die obere Taste für die Funktionen

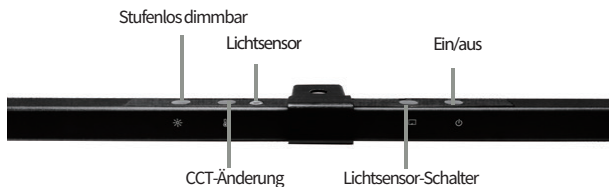

Ein/aus: Berühren Sie , um die Lampe ein-/auszuschalten. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Timer zu aktivieren. Die Lampe schaltet sich nach 2 Stunden automatisch aus.

Lichtsensor: Einmal drücken, um das Licht automatisch an die Umgebung anzupassen. Wenn die Anzeige blau leuchtet, ist die Funktion aktiviert.



1. Einmal berühren, um die Funktion ein- oder auszuschalten
2. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, passt sich die Lampe automatisch an:
 - Wenn die Umgebung heller wird, wird die Lampe allmählich dunkler
 - Wenn die Umgebung dunkler wird, wird die Lampe allmählich heller
3. Um die Funktion zu deaktivieren, gibt es zwei Möglichkeiten:
 - Berühren Sie die Funktionstaste
 - oder berühren Sie die Taste "Dimmen"

CCT-Änderung: Berühren Sie die Taste einmal, um die Farbtemperatur schrittweise von 3000-4000-5000-6500K zu ändern; Berühren Sie die Taste weiter, um die Farbtemperatur stufenlos zu ändern.

Dimmbar: Berühren Sie die Taste einmal, um die Helligkeit in Stufen von 10%-25%-50%-70%-100% einzustellen; halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit stufenlos einzustellen.


SPEZIFIKATIONEN

- CCT-Einstellung: 3000/4000/5000/6500K oder stufenlos
- Dimmbar: 10/25/50/70/100% oder stufenlos
- Lichtquelle: LED
- Verbrauch: 12W
- Touch-Steuerung: Ja
- Umgebungslichtsensor: Ja
- Blendschutz-Diffusor: Ja
- Art.Nr.: 104100, SUN-FLEX®SCREENLITE, weiß
(GTIN13: 7350042902750)
- 104105, SUN-FLEX®SCREENLITE, schwarz
(GTIN13: 7350042900756)

SICHERHEITSHINWEISE

1. Verwenden Sie nur den mitgelieferten Adapter und das Kabel, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
2. Bitte halten Sie es von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
3. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen.
4. Halten Sie die Betriebstemperatur bei 0-45 °C.

ABMESSUNGEN

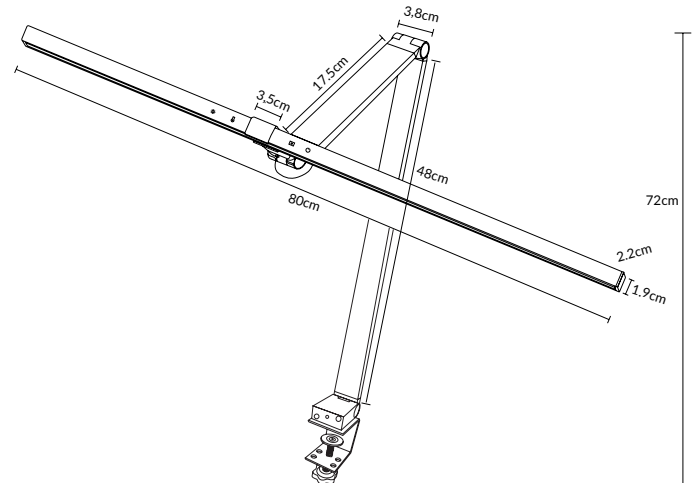

Spalt: 1,5-4,5 cm (maximal)

EU-Konformitätserklärung

1. Produktmodell: 104100, 104105

2. Name und Anschrift des Herstellers oder seines bevollmächtigten Vertreters:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Schweden

3. Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

4. Gegenstand der Erklärung:
Ausrüstung: SCREENLITE
Markenname: SUN-FLEX
Modell/Typ: 104100, 104105

5. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht der einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschrift der Europäischen Union:
Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2014/35/EU
Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU
Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) 2011/65/EU

6. Verweise auf die angewandten harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, in Bezug auf welche die Konformität erklärt wird:

LVD: EN 60335-2-2012
EN 60335-2-7:2010

EMV: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

RoHS: EN 50581:2012


7. Unterzeichnet für und im Namen von:
Landvetter, 01.11.2024

Hersteller SUN-FLEX AB


Joakim Persson

INSTALLATIE



1. Installeer de lichtbalk

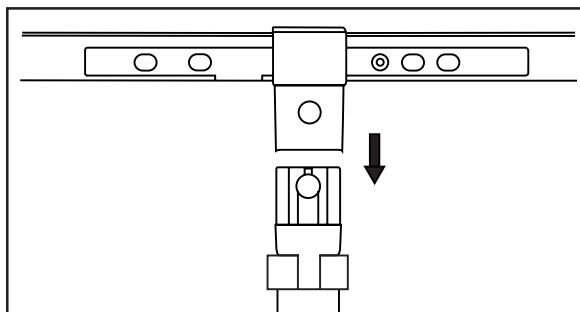


2. Stroom aansluiten

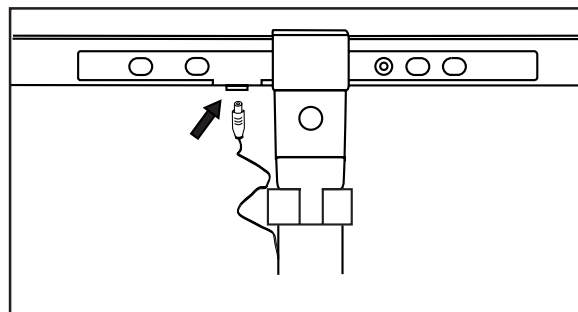

Het licht verwijderen

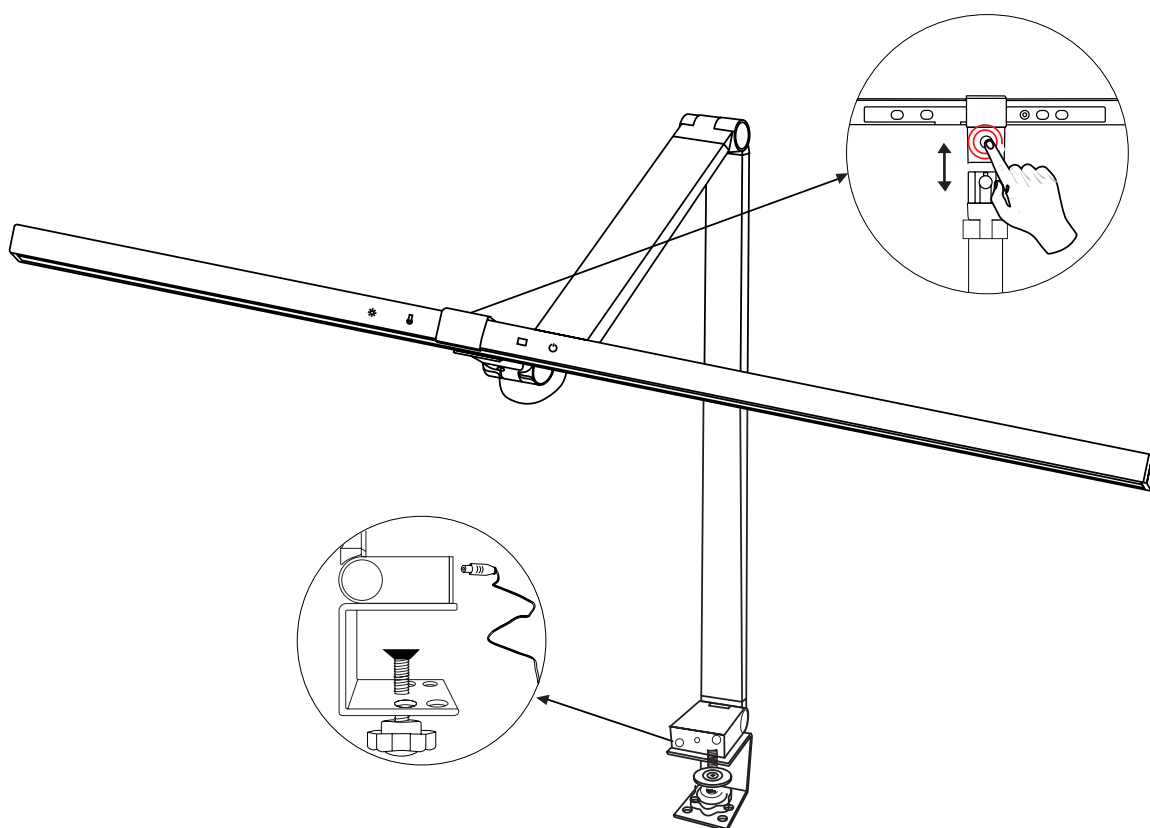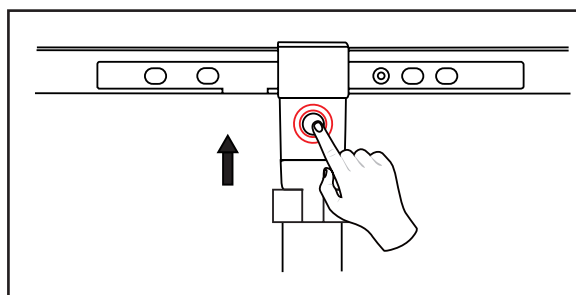

WERKING

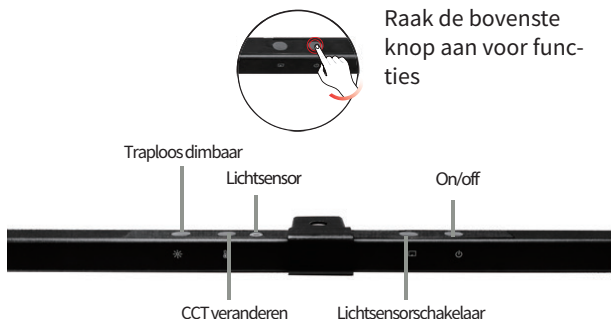

Aan/uit: Aanraken om de lamp aan/uit te zetten. Blijf 3 seconden aanraken om de timer te activeren.
De lamp gaat na 2 uur automatisch uit.

Lichtsensor: Eenmaal indrukken om het licht automatisch aan te passen aan de omgeving. Als de indicator blauw is, is de functie ingeschakeld.

1. Eén keer aanraken om de functie in of uit te schakelen
2. Als de functie is ingeschakeld, past de lamp zich automatisch aan:
 - Als de omgeving helderder wordt, wordt de lamp geleidelijk donkerder
 - Als de omgeving donkerder wordt, wordt de lamp geleidelijk helderder
3. Om de functie uit te schakelen, zijn er twee mogelijkheden:
 - Raak de functieknop aan
 - of raak de dimknop aan

CCT veranderen: Raak de knop één keer aan om de kleurtemperatuur in stappen te veranderen van 3000-4000-5000-6500K; Blijf de knop aanraken om de kleurtemperatuur traploos te veranderen.

Dimbaar: Raak de knop één keer aan om de helderheid aan te passen in stappen van 10%-25%-50%-70%-100%; Blijf de knop aanraken om de helderheid traploos aan te passen.


SPECIFICATIES

- CCT-instelling: 3000/4000/5000/6500K of traploos
- Dimbaar: 10/25/50/70/100% of traploos
- Lichtbron: LED
- Verbruik: 12W
- Aanraakbediening: Ja
- Omgevingslichtsensor: Ja
- Anti-verblindingsdiffusor: Ja
- Art.nr: 104100, SUN-FLEX®SCREENLITE, wit (GTIN13: 7350042902750)
- 104105, SUN-FLEX®SCREENLITE, zwart (GTIN13: 7350042900756)

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Gebruik alleen de meegeleverde adapter en kabel voor een veilige werking.
2. Houd het apparaat uit de buurt van water of andere vloeistoffen.
3. Schakel het apparaat uit voordat u het schoonmaakt.
4. Houd de werktemperatuur op 0-45 °C.

AFMETINGEN

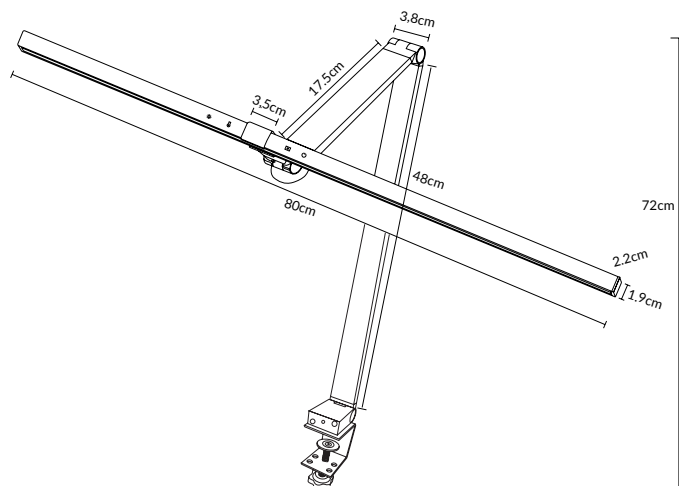

Opening: 1,5-4,5 cm (maximaal)

EU-conformiteitsverklaring

1. Productmodel: 104100, 104105

2. Naam en adres van de fabrikant of diens gemachtigde vertegenwoordiger:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Zweden

3. Deze conformiteitsverklaring wordt uitgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant.

4. Voorwerp van de verklaring:
Apparaat: SCREENLITE
Merknaam: SUN-FLEX
Model/type: 104100, 104105

5. Het hierboven beschreven product is in overeenstemming met de relevante EU-harmonisatiewetgeving:
Laagspanningsrichtlijn (LVD) 2014/35/EU
Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU
Richtlijn beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) 2011/65/EU

6. Verwijzingen naar de toegepaste geharmoniseerde normen of andere technische specificaties waarop de conformiteitsverklaring is gebaseerd:

LVD: EN 60335-2-2012
EN 60335-2-7:2010

EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

RoHS: EN 50581:2012


7. Ondertekend namens en in opdracht van:
Landvetter, 01-11-2024

Fabrikant SUN-FLEX AB


Joakim Persson

INSTALACJA



1. Montaż listwy oświetleniowej

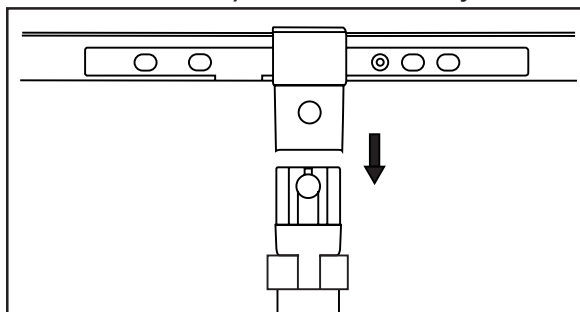

2. Podłącz zasilanie

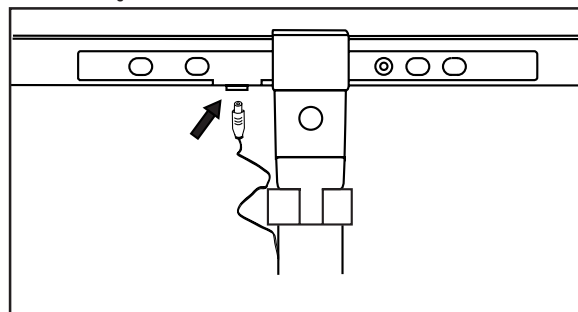


Odinstaluj oświetlenie

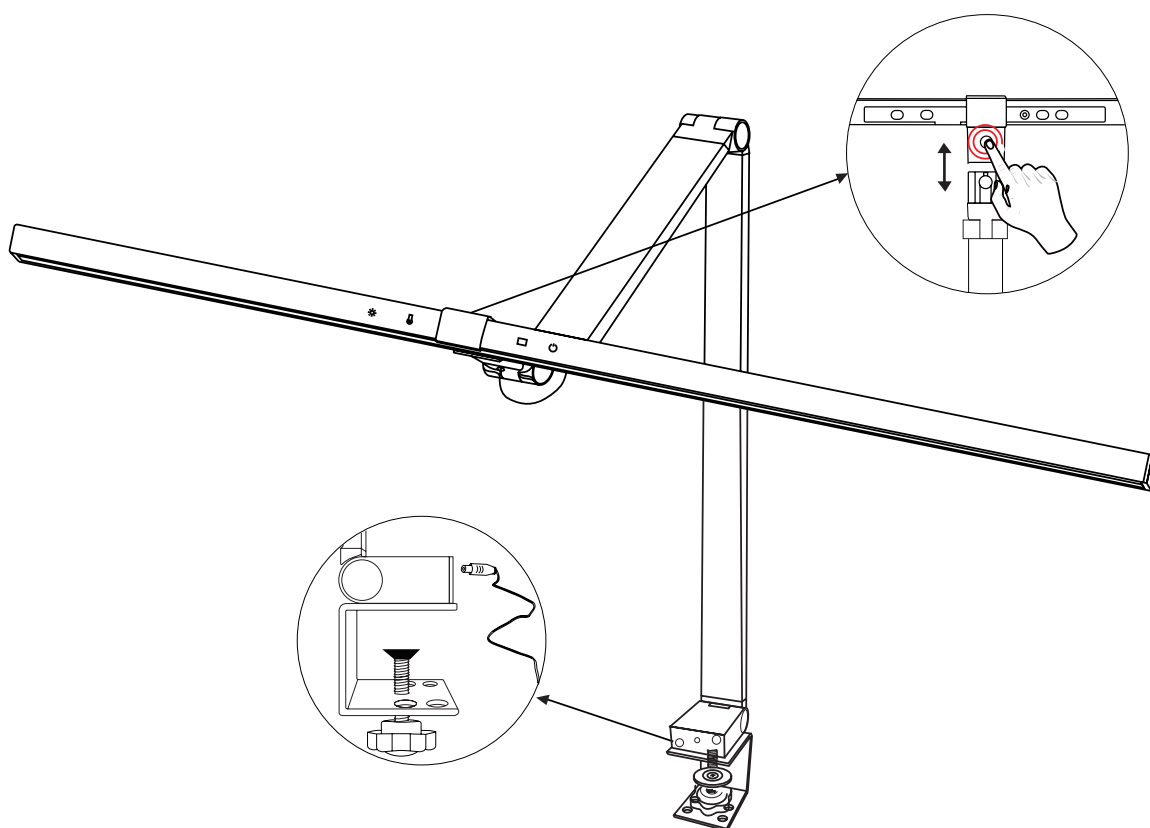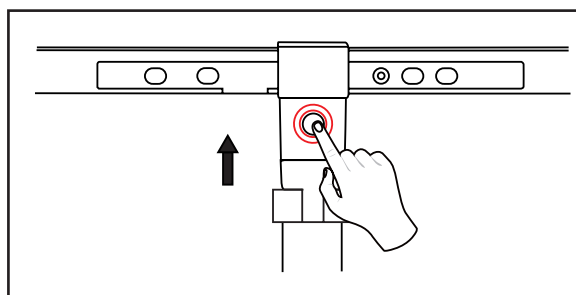

DZIAŁANIE



Dotknij górnego przycisku, aby uzyskać dostęp do funkcji

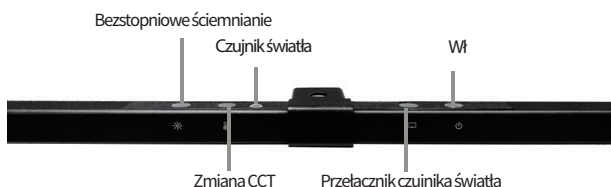

Włączanie/wyłączanie: Dotknij, aby włączyć/wyłączyć lampę. Przytrzymaj dotknięcie przez 3 sekundy, aby aktywować timer. Lampa wyłączy się automatycznie po 2 godzinach.



Czujnik światła: Naciśnij raz, aby automatycznie dostosować światło do otoczenia. Gdy wskaźnik świeci na niebiesko, funkcja jest włączona.



1. Dotknij raz, aby włączyć/wyłączyć funkcję
2. Gdy funkcja jest włączona, lampa dostosowuje się automatycznie:
 - Jeśli otoczenie staje się jaśniejsze, lampa stopniowo staje się ciemniejsza
 - Jeśli otoczenie staje się ciemniejsze, lampa stopniowo staje się jaśniejsza
3. Aby wyłączyć funkcję, dostępne są dwie opcjonalne metody:
 - Dotknij przycisku funkcji
 - lub dotknij przycisku ściemniania



Zmiana CCT: Dotknij przycisku raz, aby zmienić temperaturę barwową w kroku od 3000-4000-5000-6500K; Kontynuuj dotykanie przycisku, aby zmienić temperaturę barwową bezstopniowo.



Możliwość ściemniania: Jednokrotne dotknięcie przycisku umożliwia regulację jasności w zakresie 10%-25%-50%-70%-100%; ciągłe dotykane przycisku umożliwia płynną regulację jasności.


SPECYFIKACJA

- Ustawienie CCT: 3000/4000/5000/6500K lub bezstopniowe
- Możliwość ściemniania: 10/25/50/70/100% lub bezstopniowo
- Źródło światła: LED
- Pobór mocy: 12W
- Sterowanie dotykowe: Tak
- Czujnik światła otoczenia: Tak
- Dyfuzor przeciwoświeblaskowy: Tak
- Nr art: 104100, SUN-FLEX®SCREENLITE, biały (GTIN13: 7350042902750)
- 104105, SUN-FLEX®SCREENLITE, czarny (GTIN13: 7350042900756)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Aby zapewnić bezpieczne działanie, należy używać wyłącznie dostarczonego adaptera i kabla.
2. Urządzenie należy trzymać z dala od wody lub innych płynów.
3. Przed czyszczeniem należy wyłączyć zasilanie urządzenia.
4. Utrzymuj temperaturę roboczą na poziomie 0-45 °C.

WYMIARY

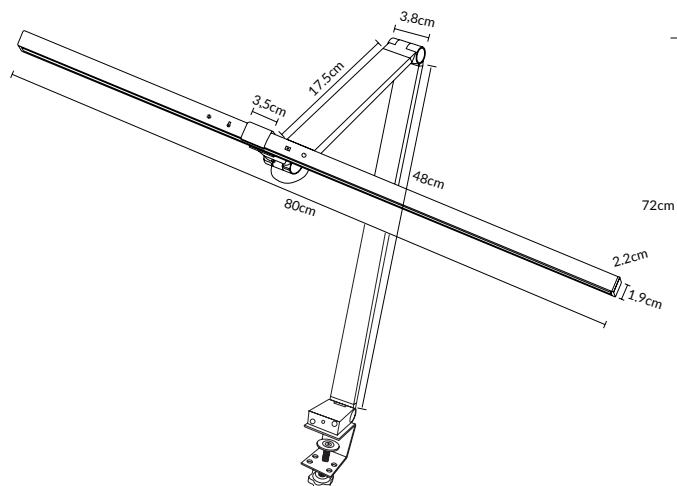

Odstęp: 1,5–4,5 cm (maksymalnie)

Deklaracja zgodności UE

1. Model produktu: 104100, 104105

2. Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Szwecja

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. Przedmiot deklaracji:
Urządzenie: SCREENLITE
Nazwa handlowa: SUN-FLEX
Model/type: 104100, 104105

5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest zgodny z odpowiednimi przepisami harmonizacyjnymi Unii Europejskiej:
Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE
Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE
Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji (RoHS) 2011/65/UE

6. Odniesienia do odpowiednich zharmonizowanych norm lub innych specyfikacji technicznych, w odniesieniu do których stwierdzono zgodność:

LVD: EN 60335-2-2012
EN 60335-2-7:2010

EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

RoHS: EN 50581:2012


7. Podpisano w imieniu i na rzecz:
Landvetter, 01.11.2024

Producent SUN-FLEX AB


Joakim Persson

INSTALLATSIOON



1. Paigaldage valgusvarda

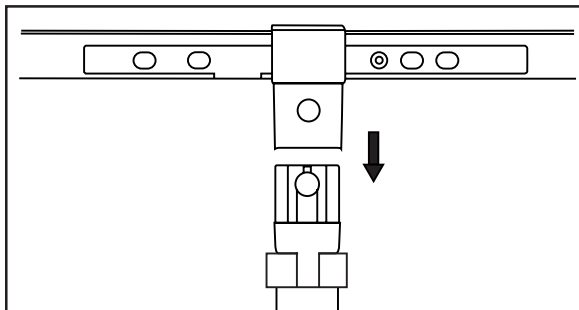

2. Ühendage võimsus

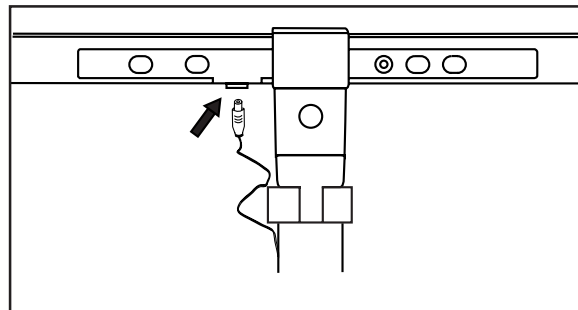


Eemaldage valgus

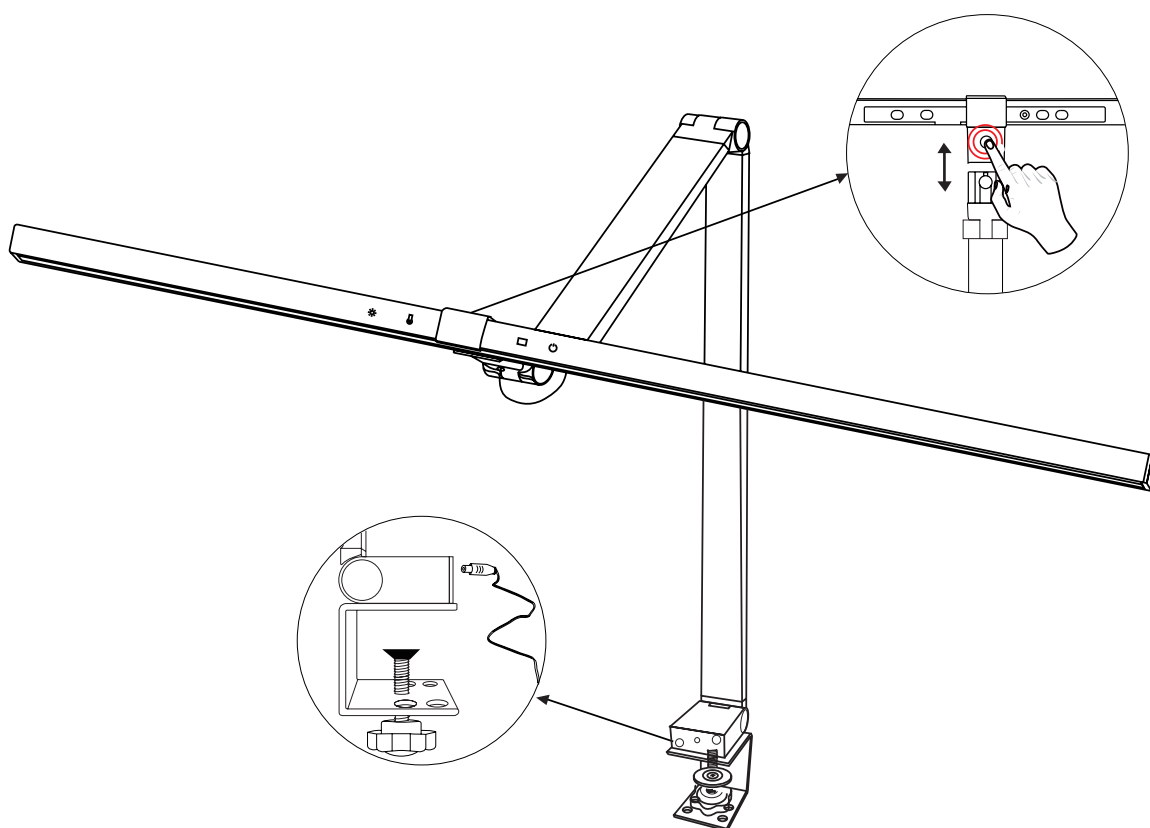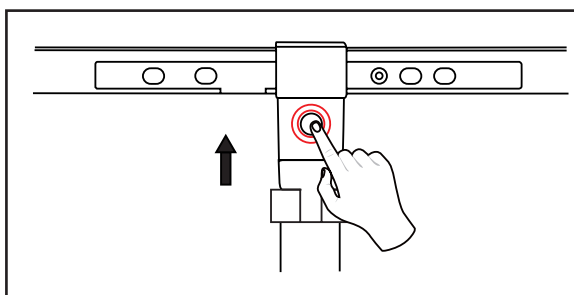

OPERATSIOON



Puudutage funktsioonide jaoks ülemist nuppu

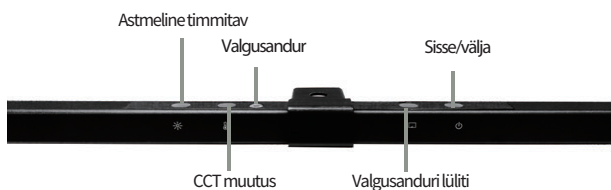

Sisse/välja: Lampide sisse/välja lülitamiseks puudutage. Taimeri aktiveerimiseks hoidke puudutust 3 sekundit. Lamp lülitub automaatselt välja 2 tunni pärast.

Valgusandur: Vajutage üks kord, et reguleerida valgus automaatselt vastavalt ümbritsevale keskkonnale. Kui indikaator on sinine, on funktsioon sisse lülitatud.



1. Funktsiooni sisse/välja lülitamiseks puudutage üks kord
2. Kui funktsioon on sisse lülitatud, kohandub lamp automaatselt:
 - Kui ümbrus muutub heledamaks, muutub lamp järk-järgult tumedamaks
 - Kui ümbrus muutub tumedamaks, muutub lamp järk-järgult heledamaks
3. Funktsiooni väljalülitamiseks on kaks võimalikku meetodit:
 - puudutage funktsiooninuppu
 - või puudutage timmimisnuppu

CCT muutus: Puudutage nuppu üks kord, et muuta värvitemperatuuri astmeliselt vahemikus 3000-4000-5000-6500K; Värvitemperatuuri astmeliseks muutmiseks jätkake nupu puudutamist.

Dimmerdatav: Puudutage nuppu üks kord, et reguleerida heledust astmeliselt vahemikus 10%-25%-50%-70%-100%; Hoidke nuppu puudutades heledust astmeliselt reguleerida.


SPETSIFIKATSIOONID

- CCT seade: 3000/4000/5000/6500K või astmeline reguleerimine
- Dimmerdatav: 10/25/50/70/100% või astmeline
- Valgusallikas: LED
- Tarbimine: 12W
- Puutejuhtimine: Jah
- Ümbritseva valguse andur: Jah
- Pimestusvastane hajuti: Jah
- Art.nr: 104100, SUN-FLEX®SCREENLITE, valge (GTIN13: 7350042902750)
- 104105, SUN-FLEX®SCREENLITE, must (GTIN13: 7350042900756)

OHUTUSJUHISED

1. Ohutu töö tagamiseks kasutage ainult kaasasolevat adapterit ja kaablit.
2. Hoidke seda eemal veest või muudest vedelikest.
3. Enne puhastamist lülitage seade välja.
4. Hoidke töötemperatuur 0-45 °C.

MÕÕTMED

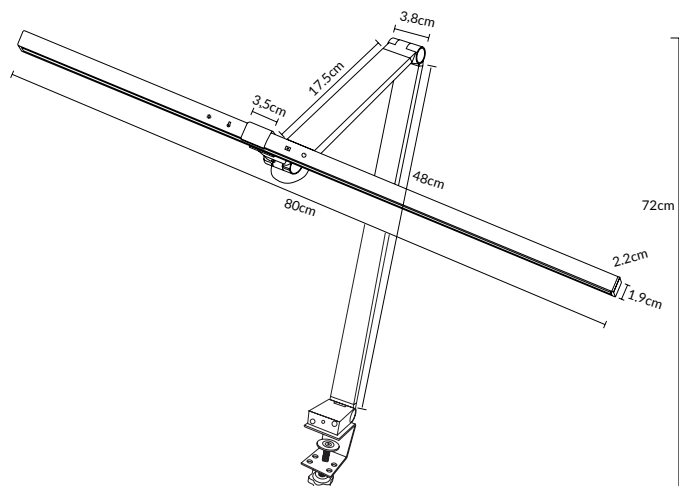

Vahe: 1,5–4,5 cm (maksimaalne)

ELi vastavusdeklaratsioon

1. Tootemudel: 104100, 104105

2. Tootja või tema volitatud esindaja nimi ja aadress:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Rootsi

3. Käesolev vastavusdeklaratsioon koostatakse tootja ainuvastutusel.

4. Deklaratsiooni objekt:
Seade: SCREENLITE
Kaubamärk: SUN-FLEX
Mudel/tüüp: 104100, 104105

5. Ülalpool kirjeldatud toode vastab asjakohasele Euroopa Liidu ühtlustatud õigusaktidele:
Madalpinge direktiiv (LVD) 2014/35/EL
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv (EMC) 2014/30/EL
Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv (RoHS) 2011/65/EL

6. Viited asjakohastele ühtlustatud standarditele või muudele tehnilistele kirjeldustele, mille alusel vastavust on deklareeritud:

LVD: EN 60335-2-2012
EN 60335-2-7:2010

EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

RoHS: EN 50581:2012


7. Allkirjastatud tootja nimel ja volitusel:
Landvetter, 01.11.2024

Tootja SUN-FLEX AB


Joakim Persson

ĮRENGIMAS



1. Sumontuokite šviesos juostą

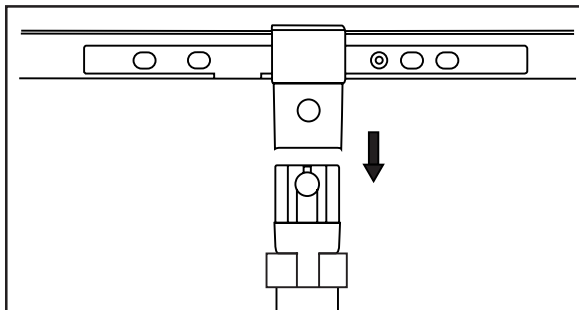


2. Prijunkite maitinimą

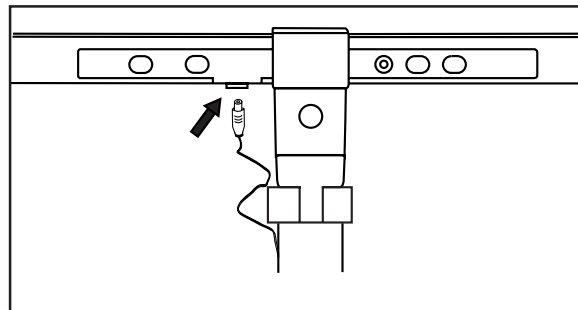

Pašalinti šviesą

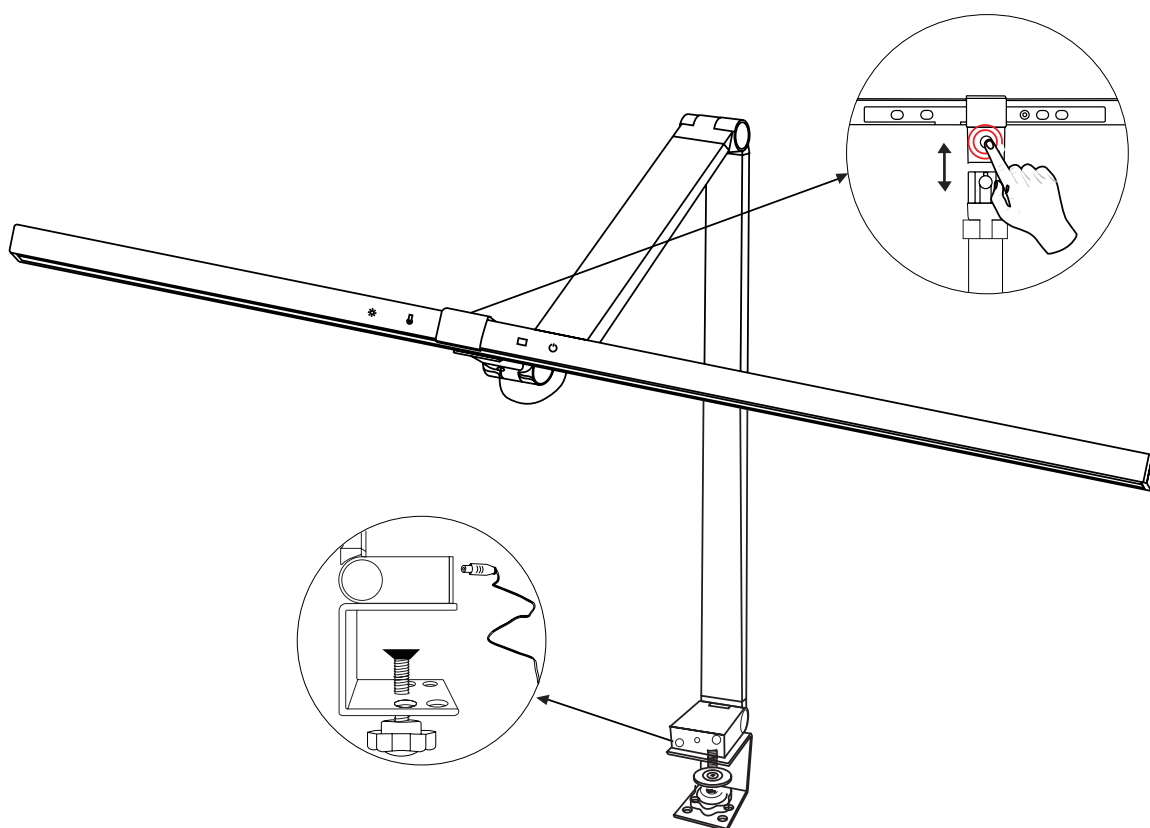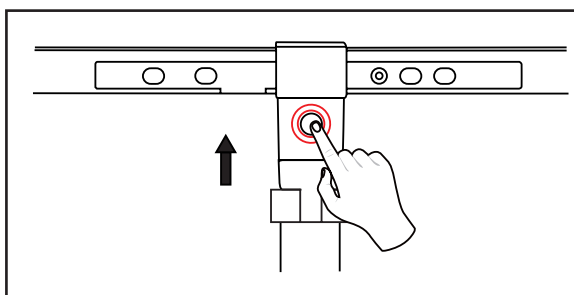

OPERACIJA

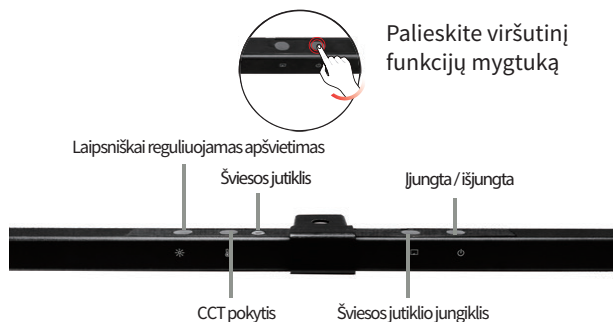

Ijungta / išjungta: Palieskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte lempą. Palaikykite palietę 3 sekundes, kad įjungtumėte laikmatį. Lempa automatiškai išsijungs po 2 valandų.

Šviesos jutiklis: Paspauskite vieną kartą, kad šviesa automatiškai prisitaikytų prie aplinkos. Kai indikatorius šviečia mėlynai, funkcija įjungta.



1. Palieskite vieną kartą, kad įjungtumėte / išjungtumėte funkciją
2. Kai funkcija įjungta, lempa reguliuojasi automatiškai:
 - Jei aplinka tampa šviesesnė, lempa palaipsniui tampa tamsesnė
 - Jei aplinka tampa tamsesnė, lempa palaipsniui tampa šviesesnė
3. Norėdami išjungti funkciją, galite pasirinkti du būdus:
 - palieskite funkcijos mygtuką
 - arba palieskite reguliuojamo apšvietimo mygtuką

CCT pakeitimas: Palieskite mygtuką vieną kartą, kad pakeistumėte spalvų temperatūrą nuo 3000-4000-5000-6500K.

Galimybė reguliuoti apšvietimą: Palieskite mygtuką vieną kartą, kad reguliuotumėte ryškumą žingsniu nuo 10 %-25 %-50 %-70 %-100 %; palieskite mygtuką, kad reguliuotumėte ryškumą tolygiai.


SPECIFIKACIJOS

- CCT nustatymas: 3000/4000/5000/6500K arba laipsniškai
- Galimybė reguliuoti apšvietimą: 10/25/50/50/70/100 % arba bepakopė
- Šviesos šaltinis: LED
- Vartojimas: 12W
- Jutikliniai valdikliai: Taip
- Aplinkinės šviesos jutiklis: Taip
- Nuo atspindžių apsaugantis difuzorius: Taip
- Art.no: 104100, SUN-FLEX®SCREENLITE, baltos spalvos (GTIN13: 7350042902750)
- 104105, SUN-FLEX®SCREENLITE, juodos spalvos (GTIN13: 7350042900756)

SAUGOS INSTRUKCIJOS

1. Kad užtikrintumėte saugų veikimą, naudokite tik pridedamą adapterį ir kabelį.
2. Saugokite jį nuo vandens ar kitų skysčių.
3. Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį iš elektros tinklo.
4. Laikykite 0-45 °C darbinę temperatūrą.

DIMENSIJOS

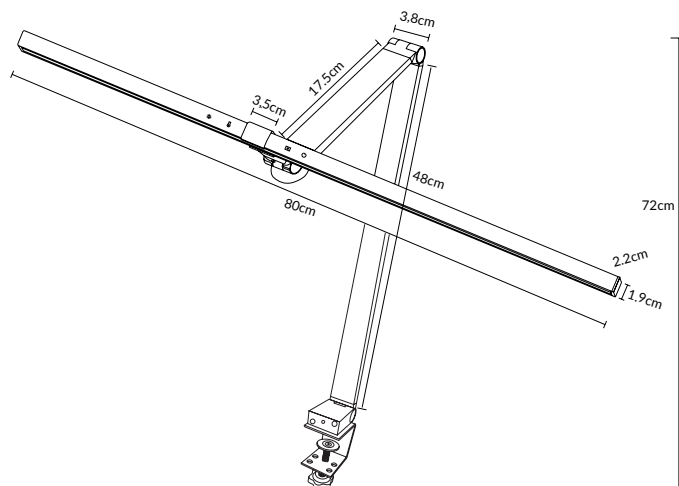

Atstumas: 1,5–4,5 cm (maksimalus)

ES atitikties deklaracija

1. Produkto modelis: 104100, 104105

2. Gamintojo arba jo įgalioto atstovo pavadinimas ir adresas:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Švedija

3. Ši atitikties deklaracija pateikiama gamintojo vienintelės atsakomybės pagrindu.

4. Deklaracijos objektas:
Įranga: SCREENLITE
Prekės ženklas: SUN-FLEX
Modelis / tipas: 104100, 104105

5. Aukščiau aprašytas gaminys atitinka taikomus Europos Sąjungos suderintos teisės aktus:
Žemos įtampos direktyva (LVD) 2014/35/ES
Elektromagnetinio suderinamumo direktyva (EMC) 2014/30/ES
Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva (RoHS) 2011/65/ES

6. Nuorodos į taikytus suderintus standartus arba kitas technines specifikacijas, kurių atžvilgiu deklaruojamas atitikimas:

LVD: EN 60335-2-2012
EN 60335-2-7:2010

EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

RoHS: EN 50581:2012


7. Pasirašyta gamintojo vardu ir jo pavidimu:
Landvetter, 2024-11-01

Gamintojas SUN-FLEX AB


Joakim Persson

UZSTĀDĪŠANA



1. Gaismas joslas uzstādīšana

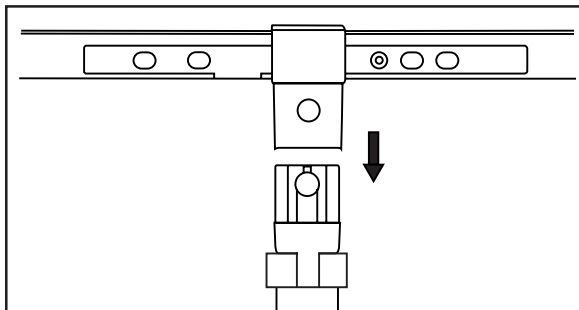


2. Savienojiet strāvas padevi

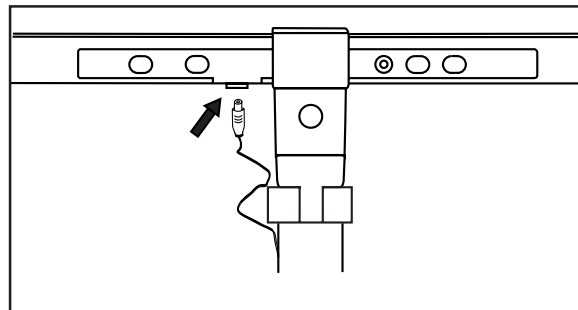

Gaismas atinstalēšana

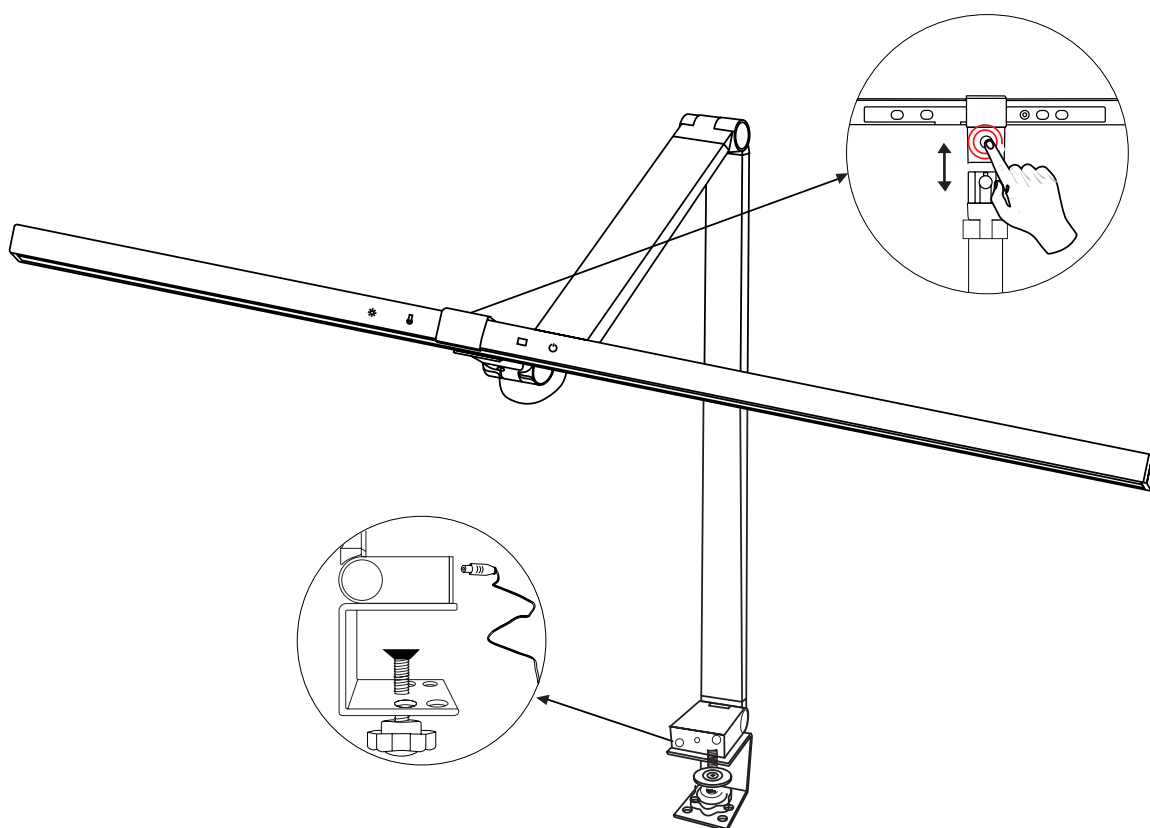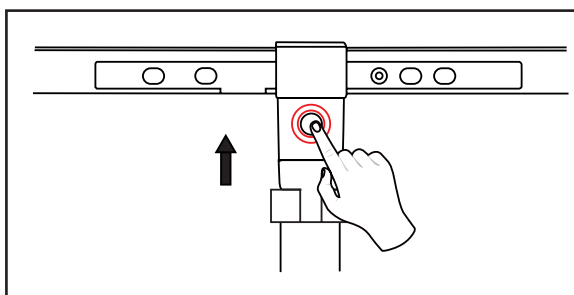

OPERĀCIJA

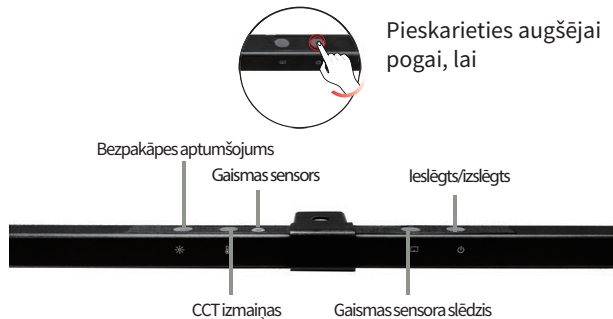

Ieslēgts/izslēgts: Pieskarieties, lai ieslēgtu/izslēgtu lampu. Turpiniet pieskarties 3 sekundes, lai aktivizētu taimeri. Lampa izslēgsies automātiski pēc 2 stundām.

Gaismas sensors: Nospiediet vienu reizi, lai automātiski pielāgotu gaismu apkārtējai videi. Ja indikators ir zils, funkcija ir ieslēgta.

1. Pieskarieties vienreiz, lai ieslēgtu/izslēgtu funkciju
2. Kad funkcija ir ieslēgta, lampa automātiski pielāgojas:
 - ja apkārtējā vide kļūst gaišāka, lampa pakāpeniski kļūst tumšāka
 - ja apkārtējā vide kļūst tumšāka, lampa pakāpeniski kļūst gaišāka
3. Lai deaktivizētu funkciju, ir divas izvēles metodes:
 - pieskarieties funkcijas pogai
 - vai pieskarieties dimmable pogai

CCT maiņa: Pieskarieties pogai vienu reizi, lai pakāpeniski mainītu krāsu temperatūru no 3000-4000-5000-6500K; Turpiniet pieskarties pogai, lai mainītu krāsu temperatūru bez soļiem.

Regulējama: Pieskarieties pogai vienu reizi, lai regulētu spilgtumu ar soli no 10%-25%-50%-50%-70%-100%; Turpiniet pieskarties pogai, lai regulētu spilgtumu bez soļiem.


SPECIFIKĀCIJAS

- CCT iestatījums: 3000/4000/5000/6500K vai bezpakāpju iestatīšana
- Apgaismojama: 10/25/50/50/70/100% vai bezpakāpju
- Gaismas avots: LED
- Patēriņš: 12W
- Skārienvadības līdzekļi: Jā
- Apkārtējās gaismas sensors: Jā
- Pretapžilbinošs difuzors: Jā
- Art.nr.: 104100, SUN-FLEX®SCREENLITE, balts
(GTIN13: 7350042902750)
- 104105, SUN-FLEX®SCREENLITE, melns
(GTIN13: 7350042900756)

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

1. Lai nodrošinātu drošu darbību, izmantojiet tikai komplektā iekļauto adapteri un kabeli.
2. Sargājiet to no ūdens vai citiem šķidrumiem.
3. Izslēdziet ierīci pirms tīrīšanas.
4. Uzturiet darba temperatūru 0-45 °C.

IZMĒRI

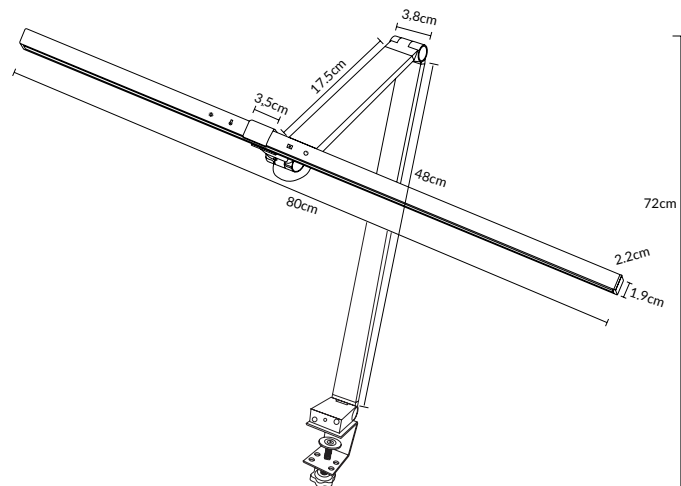

Atstarpe: 1,5-4,5 cm (maksimums)

ES atbilstības deklarācija

1. Produkta modelis: 104100, 104105

2. Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Zviedrija

3. Šī atbilstības deklarācija tiek izdota uz ražotāja pilnu atbildību.

4. Deklarācijas priekšmets:
Iekārta: SCREENLITE
Zīmols: SUN-FLEX
Modelis/tips: 104100, 104105

5. Iepriekš aprakstītais produkts atbilst piemērojamajiem Eiropas Savienības saskaņotajiem tiesību aktiem:
Zemsprieguma direktīva (LVD) 2014/35/ES
Elektromagnētiskās saderības direktīva (EMC) 2014/30/ES
Bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanas direktīva (RoHS) 2011/65/ES

6. Atsauces uz piemērotajiem saskaņotajiem standartiem vai citām tehniskajām specifikācijām, saskaņā ar kurām deklarēta atbilstība:

LVD: EN 60335-2-2012
EN 60335-2-7:2010

EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

RoHS: EN 50581:2012


7. Parakstīts ražotāja vārdā un uzdevumā:
Landvetter, 01.11.2024

Ražotājs SUN-FLEX AB


Joakim Persson

INSTALACE



1. Instalace světelné lišty

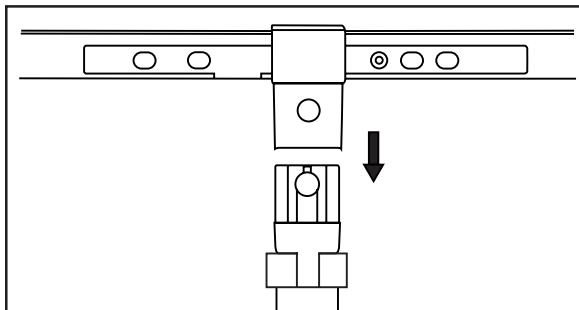

2. Připojení napájení

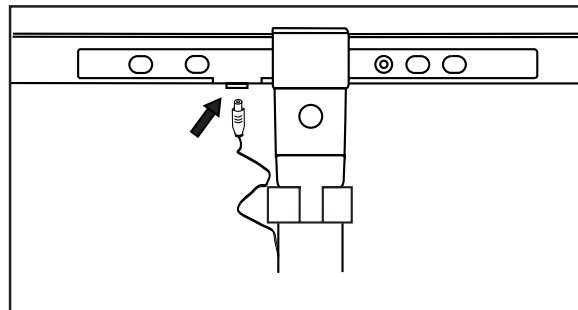


Odinstalování světla

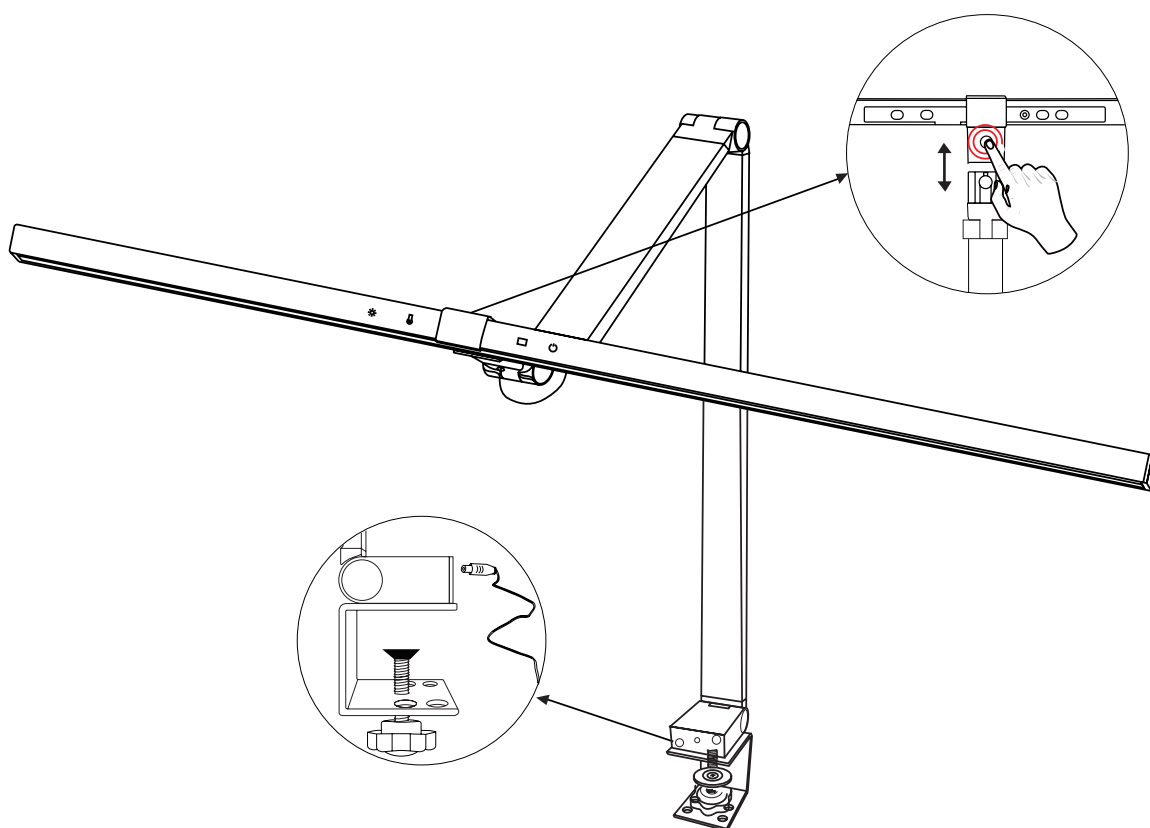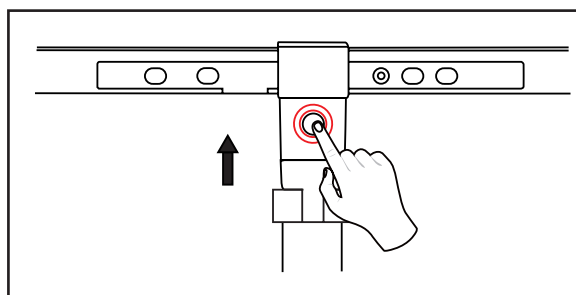

OPERACE



Dotkněte se horního tlačítka pro funkce

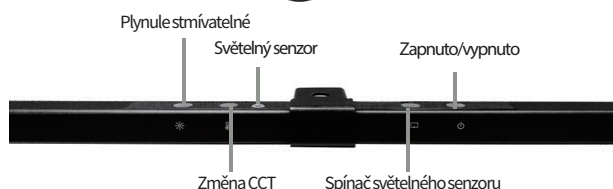

Zapnuto/vypnuto: Dotykiem zapnete/vypnete lampu. Podržením dotyku po dobu 3 sekund aktivujete časovač. Lampa se automaticky vypne po 2 hodinách.

Světelný senzor: Stisknutím tlačítka se světlo automaticky přizpůsobí okolnímu prostředí. Když indikátor svítí modře, funkce je zapnutá.



1. Jedním dotykiem funkci zapnete/vypnete
2. Když je funkce zapnutá, svítidlo se automaticky přizpůsobuje:
 - pokud se okolí rozjasní, svítidlo se postupně ztmaví
 - pokud se okolí ztmaví, svítidlo se postupně rozjasní
3. Chcete-li funkci deaktivovat, můžete použít dva volitelné způsoby:
 - dotknout se tlačítka funkce
 - nebo se dotknout tlačítka stmívání

Změna CCT: Dotykiem tlačítka jednou změníte barevnou teplotu v rozsahu 3000-4000-5000-6500K; dalším dotykiem tlačítka měníte barevnou teplotu plynule.

Stmívatelné: Jedním dotykiem tlačítka nastavíte jas v rozsahu 10-25 %-50 %-70 %-100 %; dalším dotykiem tlačítka plynule měníte jas.


SPECIFIKACE

- Nastavení CCT: 3000/4000/5000/6500K nebo plynule
- Stmívatelné: 10/25/50/70/100 % nebo plynule
- Zdroj světla: LED
- Spotřeba: 12W
- Dotykové ovládání: Ano
- Snímač okolního světla: Ano
- Difuzor proti oslnění: Ano
- Č. zboží: 104100, SUN-FLEX®SCREENLITE, bílá (GTIN13: 7350042902750)
- 104105, SUN-FLEX®SCREENLITE, černý (GTIN13: 7350042900756)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Pro zajištění bezpečného provozu používejte pouze dodaný adaptér a kabel.
2. Uchovávejte je mimo dosah vody nebo jiných kapalin.
3. Před čištěním přístroj vypněte.
4. Udržujte pracovní teplotu 0-45 °C.

ROZMĚRY

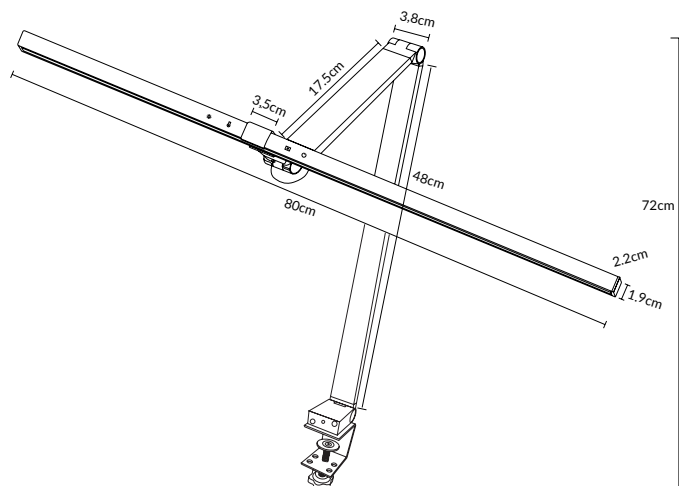

Rozdíl: 1,5–4,5 cm (maximálně)

Prohlášení EU o shodě

1. Model výrobku: 104100, 104105

2. Název a adresa výrobce nebo jeho zmocněného zástupce:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Švédsko

3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

4. Předmět prohlášení:
Zařízení: SCREENLITE
Obchodní značka: SUN-FLEX
Model/typ: 104100, 104105

5. Výše uvedený výrobek je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie:
Směrnice o nízkém napětí (LVD) 2014/35/EU
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2014/30/EU
Směrnice o omezení používání nebezpečných látek (RoHS) 2011/65/EU

6. Odkazy na použité harmonizované normy nebo jiné technické specifikace, ve vztahu k nimž je shoda deklarována:

LVD: EN 60335-2:2012
EN 60335-2-7:2010

EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

RoHS: EN 50581:2012


7. Podepsáno jménem a z pověření:
Landvetter, 01.11.2024

Výrobce SUN-FLEX AB


Joakim Persson

INŠTALÁCIA



1. Inštalácia svetelnej lišty

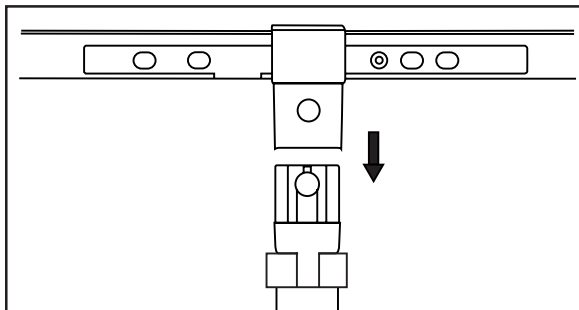

2. Pripojenie napájania

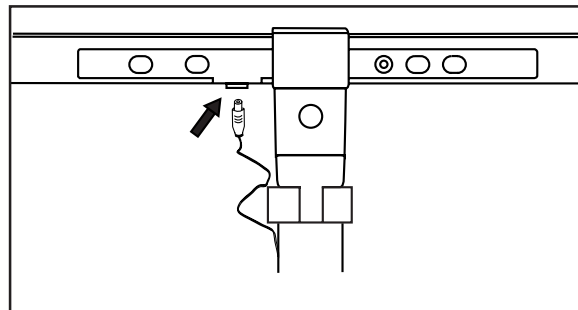


Odištalovanie svetla

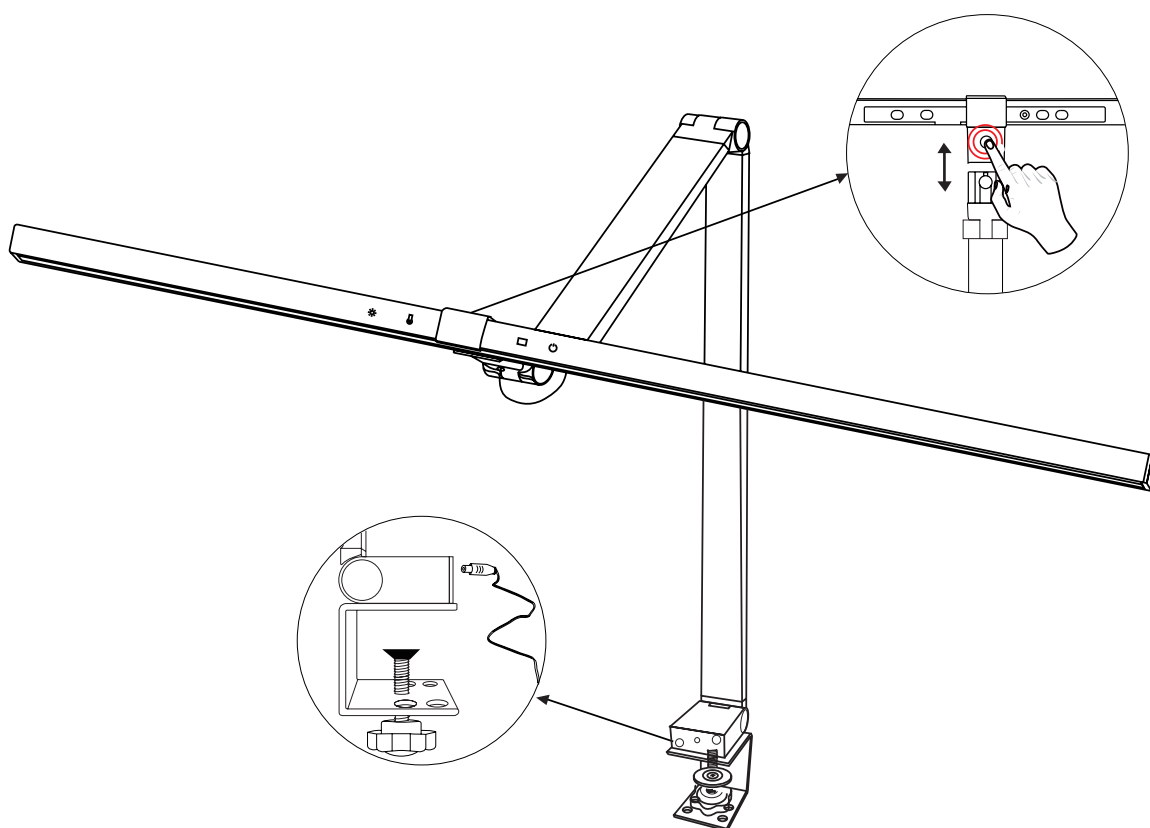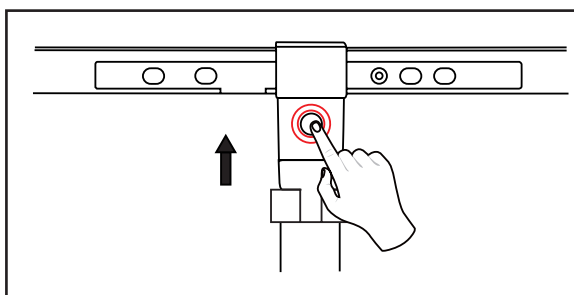

OPERÁCIA



Dotknite sa horného tlačidla pre funkcie

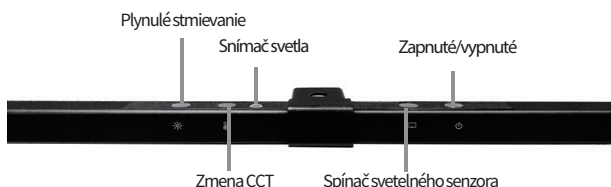

Zapnuté/vypnuté: Dotykom zapnete/vypnete lampu. Podržte dotyk 3 sekundy, aby sa aktivoval časovač.
Lampa sa automaticky vypne po 2 hodinách.

Snímač svetla: Stlačte raz, aby sa svetlo automaticky prispôbilo okoliu. Keď je indikátor modrý, funkcia je zapnutá.

1. Jedným dotykom zapnete/vypnete funkciu
2. Keď je funkcia zapnutá, svetidlo sa automaticky prispôbuje:
 - ak sa okolie rozjasní, svetidlo sa postupne stmieva
 - ak sa okolie stmieva, svetidlo sa postupne rozjasňuje
3. Ak chcete funkciu deaktivovať, existujú dva voliteľné spôsoby:
 - dotknite sa tlačidla funkcie
 - alebo sa dotknite tlačidla stmievania

Zmena CCT: Dotknite sa tlačidla jedenkrát, aby ste zmenili teplotu farieb v rozsahu 3000-4000-5000-6500K; plynulou zmenou teploty farieb sa tlačidlá dotýkajte aj naďalej.

Možnosť stmievania: Dotknite sa tlačidla jedenkrát a nastavte jas v krokoch od 10 %-25 %-50 %-70 %-100 %; plynulú zmenu jasú vykonáte ďalším dotykom tlačidla.


ŠPECIFIKÁCIE

- Nastavenie CCT: 3000/4000/5000/6500K alebo plynulé nastavenie
- Stmievateľné: 10/25/50/70/100% alebo plynulé stmievanie
- Zdroj svetla: LED
- Spotreba: 12W
- Dotykové ovládanie: Áno
- Snímač okolitého svetla: Áno
- Difúzor proti oslneniu: Áno
- Art.č.: 104100, SUN-FLEX®SCREENLITE, biela (GTIN13: 7350042902750)
- 104105, SUN-FLEX®SCREENLITE, čierna (GTIN13: 7350042900756)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Na zaistenie bezpečnej prevádzky používajte iba dodaný adaptér a kábel.
2. Uchovávať ho mimo dosahu vody alebo iných kvapalín.
3. Pred čistením spotrebiča ho vypnite.
4. Udržujte pracovnú teplotu na úrovni 0-45 °C.

ROZMERY

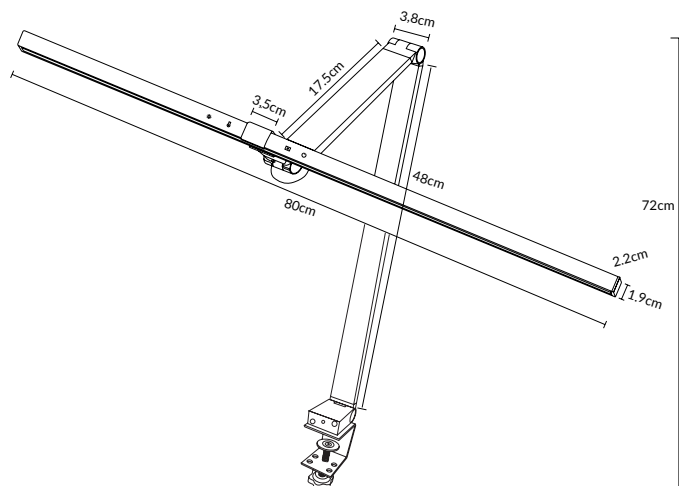

Medzera: 1,5-4,5 cm (maximálne)

EÚ vyhlásenie o zhode

1. Model výrobku: 104100, 104105

2. Názov a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Švédsko

3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

4. Predmet vyhlásenia:
Zariadenie: SCREENLITE
Obchodná značka: SUN-FLEX
Model/typ: 104100, 104105

5. Vyššie opísaný výrobok je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie:
Smernica o nízkom napätí (LVD) 2014/35/EÚ
Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) 2014/30/EÚ
Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok (RoHS) 2011/65/EÚ

6. Odkazy na použité harmonizované normy alebo iné technické špecifikácie, vo vzťahu ku ktorým sa zhoda vyhlasuje:

LVD: EN 60335-2:2012
EN 60335-2-7:2010

EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

RoHS: EN 50581:2012


7. Podpísané v mene a na účet:
Landvetter, 01.11.2024

Výrobca SUN-FLEX AB


Joakim Persson

MONTAŽA



1. Ugradite svjetlosnu traku

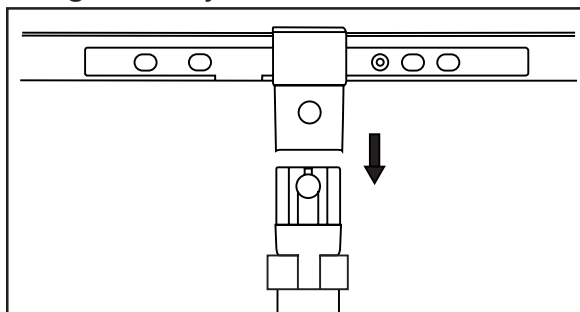


2. Povežite snagu

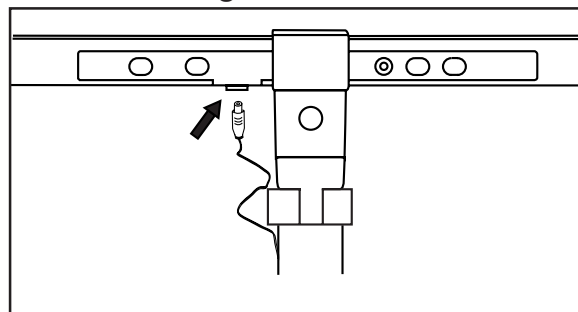


Deinstalirati svjetlo

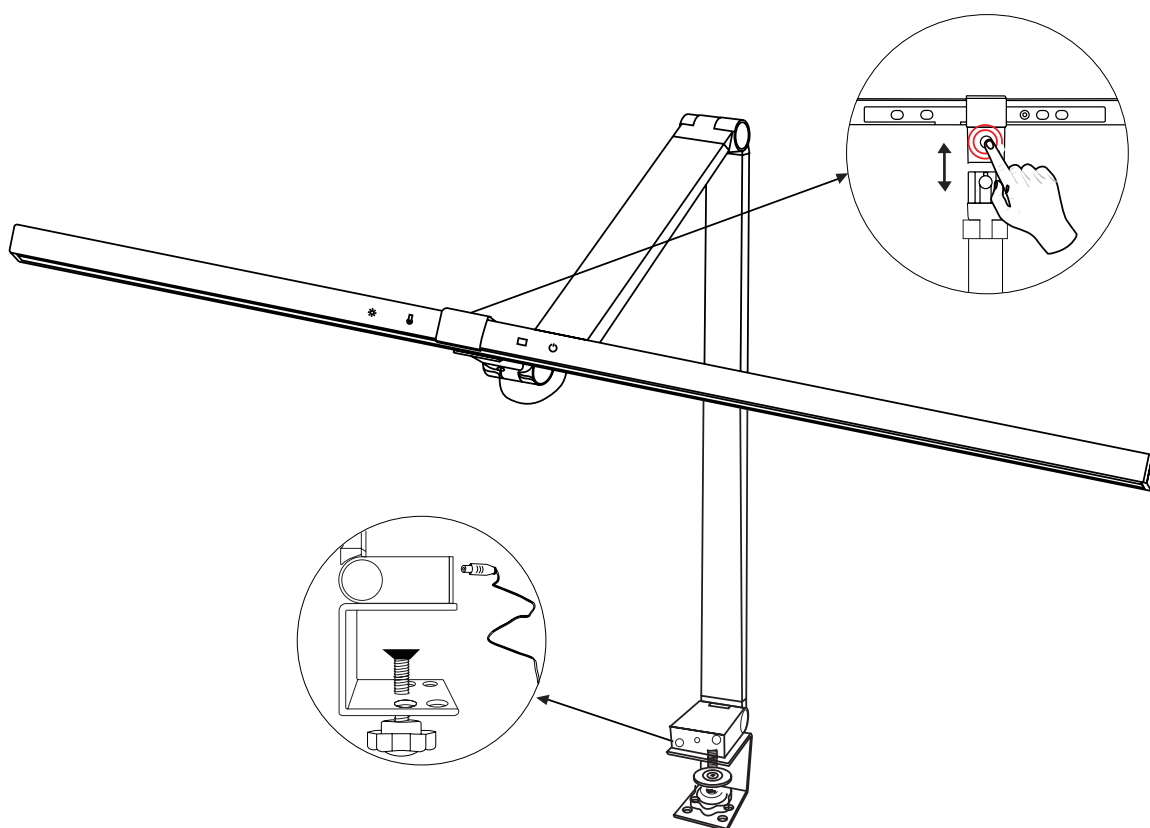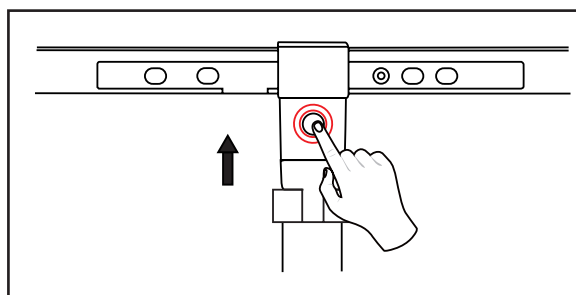

OPERACIJA



Dodirnite gornji gumb za funkcije

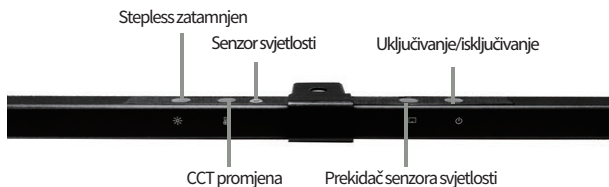

Uključeno/isključivanje: dodirnite za uključivanje/isključivanje svjetiljke. Nastavite dodirivati 3 sekunde kako biste aktivirali tajmer. Lampa će se automatski isključiti nakon 2 sata.

SENSOR SVJETLOSTI: Pritisnite jednom da biste automatski prilagodili svjetlost u okolinu. Kad je indikator plavi, funkcija je uključena.

1. Dodirnite jednom da biste uključili / isključili funkciju
2. Kad je funkcija uključena, svjetiljka se automatski prilagođava:
 - Ako okolina postane svjetlija, svjetiljka postupno postaje tamnija
 - Ako okolina postane tamnija, svjetiljka postupno postaje svjetlija
3. Da biste deaktivirali funkciju, postoje dvije neobavezne metode:
 - dodirnite gumb funkcije
 - ili dodirnite gumb za zatamnjenje

CCT Promjena: Dodirnite gumb jednom da biste promijenili temperaturu u boji u koraku sa 3000-4000-5000-6500K; Nastavite dodirivati gumb kako biste promijenili temperaturu u boji.

Zamrava: dodirnite gumb jednom da biste prilagodili svjetlinu u koraku od 10%-25%-50%-70%-100%; Nastavite dodirivati gumb kako biste prilagodili svjetlinu.


TEHNIČKI PODACI

- Postavka CCT -a: 3000/4000/5000/6500K ili Stepless
- Zatamnjenje: 10/25/50/70/100% ili Stepless
- Izvor svjetla: LED
- Potrošnja: 12W
- Dodirni kontrole: Da
- Okolni senzor svjetlosti: Da
- Difuzor anti-sjaja: Da
- Art.no.: 104100, SUN-FLEX®SCREENLITE, bijela
(GTI N13: 7350042902750)
- 104105, SUN-FLEX®SCREENLITE, crno
(GTI N13: 7350042900756)

SIGURNOSNE UPUTE

1. Upotrijebite samo isporučeni adapter i kabel kako biste osigurali siguran rad.
2. Molim vas, držite ga podalje od vode ili druge tekućine.
3. Isključite predmet prije nego što se očisti.
4. Zadržite radnu temperaturu na 0-45 ° C.

DIMENZIJA

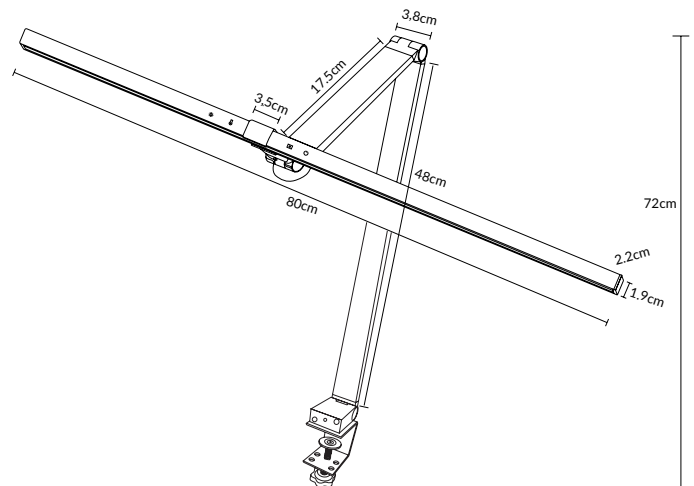

Jaz: 1,5-4,5 cm (max)

EU Izjava o sukladnosti

1. Model proizvoda: 104100, 104105

2. Naziv i adresa proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Švedska

3. Ova izjava o sukladnosti izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača.

4. Predmet izjave:
Oprema: SCREENLITE
Marka: SUN-FLEX
Model/tip: 104100, 104105

5. Gore opisani proizvod u skladu je s relevantnim zakonodavstvom Europske unije o usklađivanju:
Direktiva o niskonaponskoj opremi (LVD) 2014/35/EU
Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) 2014/30/EU
Direktiva o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari (RoHS) 2011/65/EU

6. Upućivanja na relevantne usklađene norme ili druge tehničke specifikacije prema kojima je izjava o sukladnosti izdana:

LVD: EN 60335-2:2012
EN 60335-2-7:2010

EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

RoHS: EN 50581:2012


7. Potpisano u ime i za račun:
Landvetter, 01.11.2024

Proizvođač SUN-FLEX AB


Joakim Persson

INSTALACIJA



1. Namestitev svetlobne palice

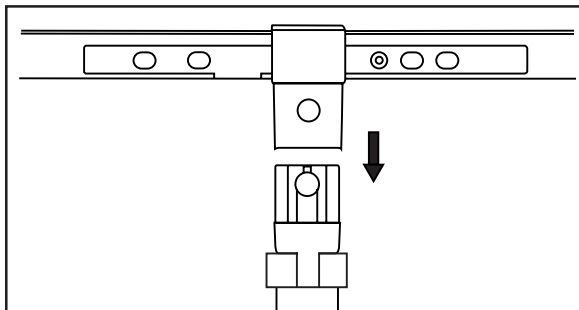


2. Priključite napajanje

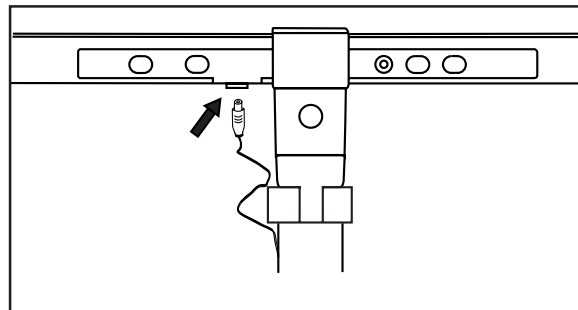

Odstranitev luči

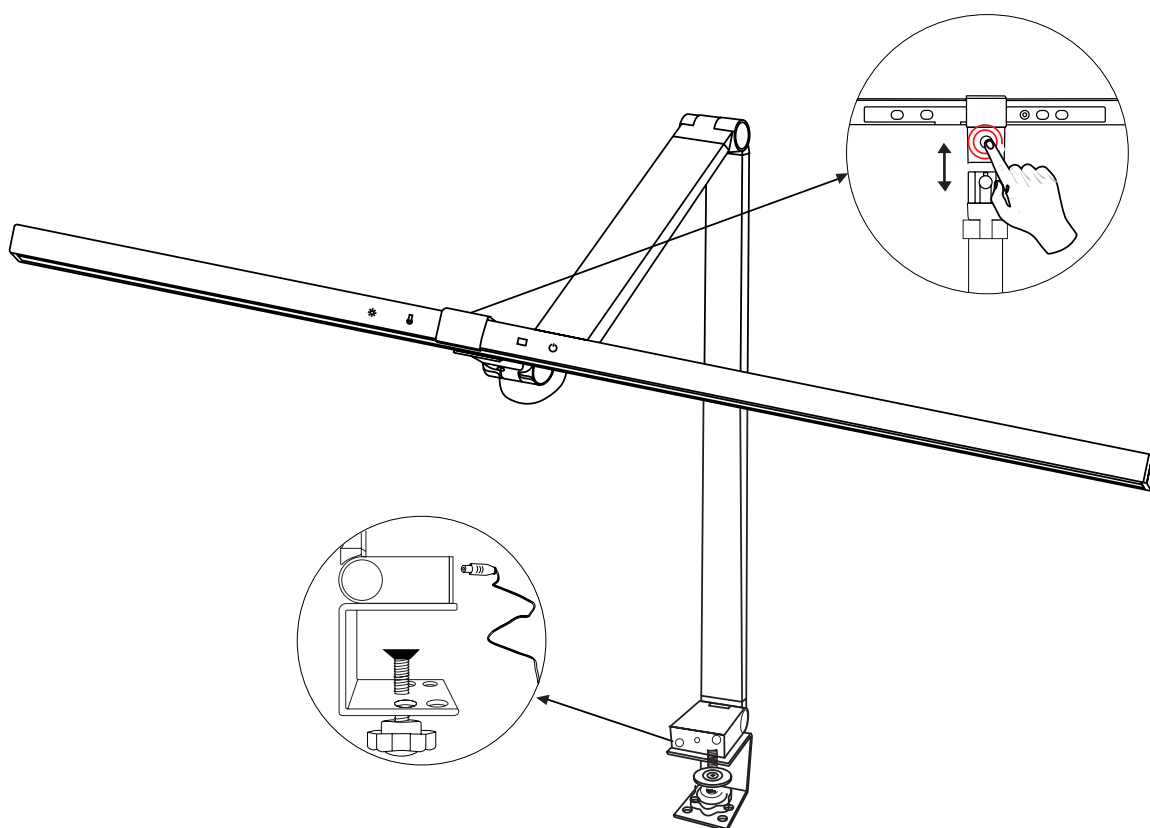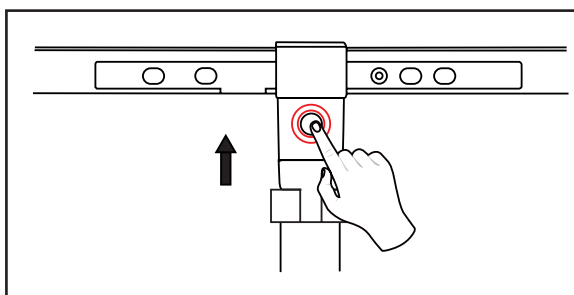

OPERACIJA

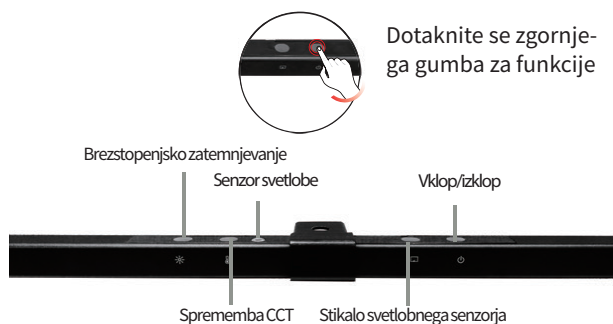

Vklop/izklop: Dotaknite se, da vklopite/izklopite svetilko. Če se dotaknete za 3 sekunde, vključite časovnik.

Svetilka se samodejno izklopi po 2 urah.

Senzor svetlobe: Pritisnite enkrat, da se svetloba samodejno prilagodi okolici. Ko indikator sveti modro, je funkcija vklopljena.

1. Enkrat se dotaknite, da vklopite/izklopite funkcijo
2. Ko je funkcija vklopljena, se svetilka samodejno prilagaja:
 - če okolica postane svetlejša, svetilka postopoma postane temnejša
 - če okolica postane temnejša, svetilka postopoma postane svetlejša
3. Za izklop funkcije obstajata dva izbirna načina:
 - dotaknite se gumba funkcije
 - ali se dotaknite gumba za zatemnitev

Sprememba CCT: Dotaknite se gumba enkrat, da spremenite barvno temperaturo v korakih od 3000-4000-5000-6500K; z nadaljnjim dotikanjem gumba spreminjate barvno temperaturo brezstopenjsko.

Možnost zatemnitve: Dotaknite se gumba enkrat, da prilagodite svetlost v korakih od 10 %-25 %-50 %-70 %-100 %; z nadaljnjim dotikanjem gumba prilagodite svetlost brezstopenjsko.


SPECIFIKACIJE

- Nastavitev CCT: 3000/4000/5000/6500K ali brezstopenjska nastavitev
- Z možnostjo zatemnitve: 10/25/50/70/100 % ali brezstopenjsko
- Vir svetlobe: LED
- Poraba: 12W
- Upravljanje na dotik: Da
- Senzor okoljske svetlobe: Da
- Razpršilnik proti bleščanju: Da
- Št. izdelka: 104100, SUN-FLEX®SCREENLITE, bela (GTIN13: 7350042902750)
- 104105, SUN-FLEX®SCREENLITE, črna (GTIN13: 7350042900756)

VARNOSTNA NAVODILA

1. Za varno delovanje uporabljajte samo priloženi adapter in kabel.
2. Napravo hranite stran od vode ali drugih tekočin.
3. Pred čiščenjem izklopite napravo.
4. Delovna temperatura naj bo od 0 do 45 °C.

MERE

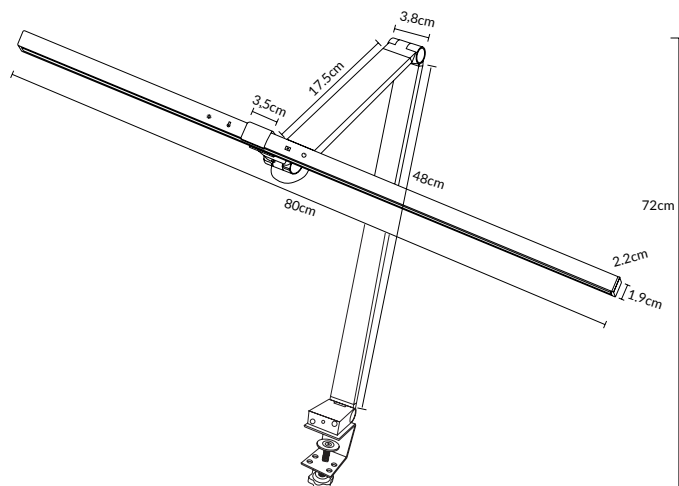

Razmik: 1,5–4,5 cm (največ)

Izjava EU o skladnosti

1. Model izdelka: 104100, 104105

2. Ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Švedska

3. Ta izjava o skladnosti je izdana izključno na odgovornost proizvajalca.

4. Predmet izjave:
Oprema: SCREENLITE
Blagovna znamka: SUN-FLEX
Model/tip: 104100, 104105

5. Zgoraj opisani izdelek je skladen z ustreznimi zakonodajami Evropske unije o usklajevanju:
Direktiva o nizki napetosti (LVD) 2014/35/EU
Direktiva o elektromagnetni združljivosti (EMC) 2014/30/EU
Direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi (RoHS) 2011/65/EU

6. Sklici na uporabljene usklajene standarde ali druge tehnične specifikacije, v skladu s katerimi je bila skladnost ugotovljena:

LVD: EN 60335-2-2012
EN 60335-2-7:2010

EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

RoHS: EN 50581:2012


7. Podpisano v imenu in za račun:
Landvetter, 01.11.2024

Proizvajalec SUN-FLEX AB


Joakim Persson

УГРАДЊА



1. Инсталирајте светлосну траку

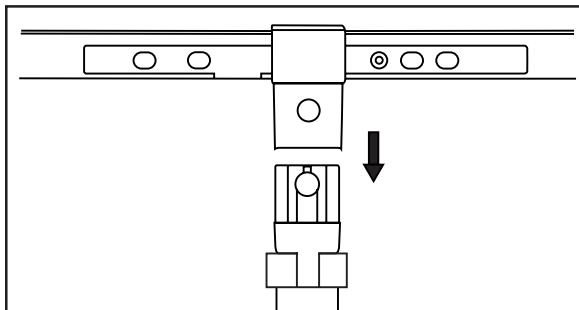

2 Повежите снагу

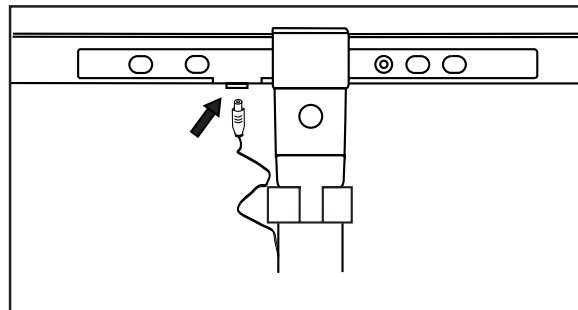


Деинсталирајте светло

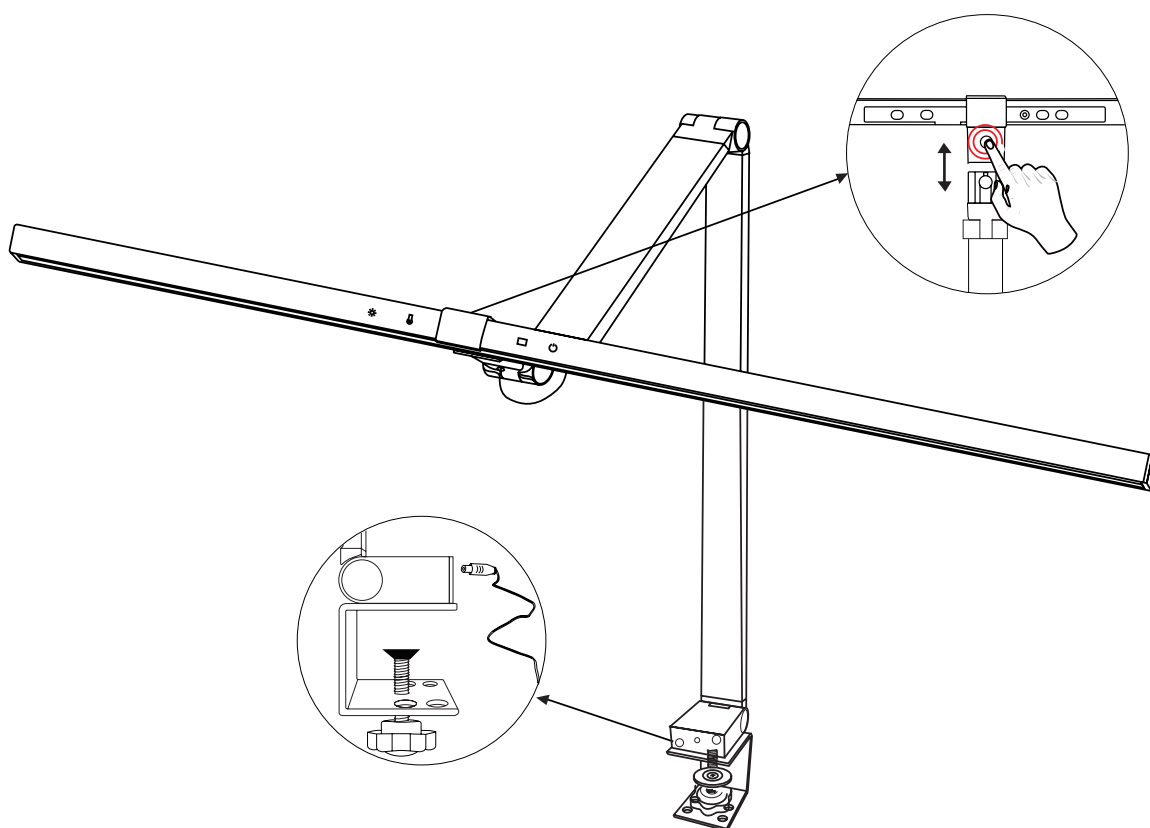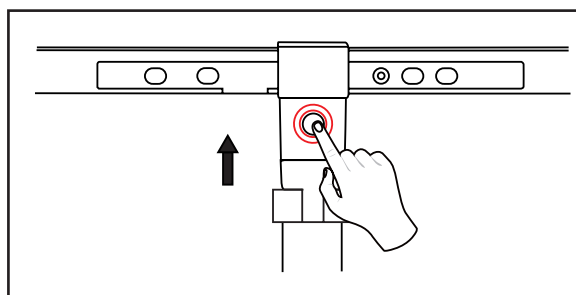

РАД



Додирните горњи тастер за функције

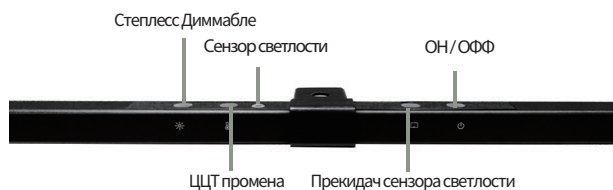

Укључивање / искључивање: Додирните укључивање / искључивање лампе. Држите се 3 секунде да активирате тајмер.
Лампица ће се аутоматски искључити након 2 сата.

Сензор светлости: Притисните једном да аутоматски подесите светло на околина. Када је индикатор плав, функција је укључена.



1. Додирните једном да укључите / искључите функцију
2. Када је функција укључена, лампи се аутоматски прилагођава:
- Ако околина постане светлије, лампица постепено постаје тамнија
- ако околина постане тамнија, лампица постепено постаје светлија
3. Да бисте деактивирали функцију, постоје две опционе методе:
- Додирните дугме Функција
- Или додирните дугме за ДИММАБЛЕ

ЦЦТ промена: додирните дугме једном да бисте променили температуру боја у кораку од 3000-4000-5000-6500к; Држите додиривање дугмета да бисте променили температуру у боји несметано.

Диммбле: Једном додирните дугме да подесите светлину у кораку са 10% -25% -50% -70% -100%; Држите додиривање дугмета да бисте подесили светлину неспретно.


СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

- ЦЦТ поставка: 3000 / 4000/5000 / 6500К или мрља
- Диммбле: 10/25/50/70 / 100% или степлес
- Извор светлости: ЛЕД
- Потрошња: 12В
- Додирните контроле: Да
- Околина сензора светлости: да
- Дифузор против сјаја: Да
- Арт.но.: 104100, Сун-Флек®Сцреенлите, бели (ГТИ Н13: 7350042902750)
104105, Сун-Флек®Сцреенлите, црна (ГТИ Н13: 7350042900756)

Сигурносна упутства

1. Користите само испоручени адаптер и кабл да бисте осигурали сигуран рад.
2. Молим вас да га држите даље од воде или друге течности.
3. Снага искључите ставку пре него што се очисти.
4. Држите радну температуру на 0-45 ° Ц.

ДИМЕНЗИЈЕ

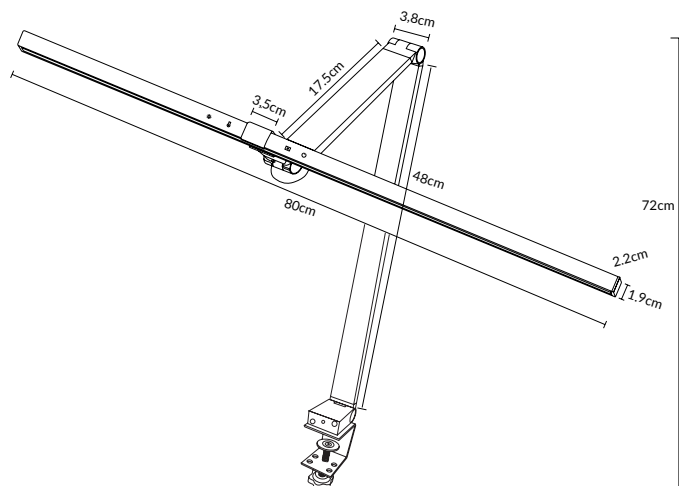

Јаз: 1.5-4.5цм (мак)

EU Izjava o usaglašenosti

1. Model proizvoda: 104100, 104105

2. Naziv i adresa proizvođača ili njegovog ovlašćenog zastupnika:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Švedska

3. Ova izjava o usaglašenosti izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača.

4. Predmet izjave:
Oprema: SCREENLITE
Brend: SUN-FLEX
Model/tip: 104100, 104105

5. Gore opisani proizvod je u skladu sa relevantnim propisima Evropske unije o usaglašavanju:
Direktiva o niskonaponskoj opremi (LVD) 2014/35/EU
Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti (EMC) 2014/30/EU
Direktiva o ograničenju upotrebe opasnih supstanci (RoHS) 2011/65/EU

6. Reference na relevantne usklađene standarde ili druge tehničke specifikacije prema kojima je usaglašenost deklarirana:

LVD: EN 60335-2-2012
EN 60335-2-7:2010

EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

RoHS: EN 50581:2012


7. Potpisano u ime i za račun:
Landvetter, 01.11.2024

Proizvođač SUN-FLEX AB


Joakim Persson

INSTALACIJA



1. Ugradite svjetlosnu traku

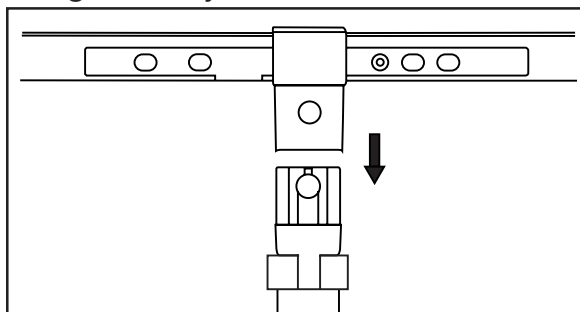


2. Povežite napajanje

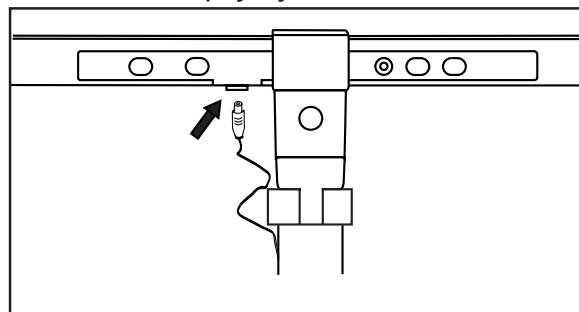

Deinstalirajte svjetlost

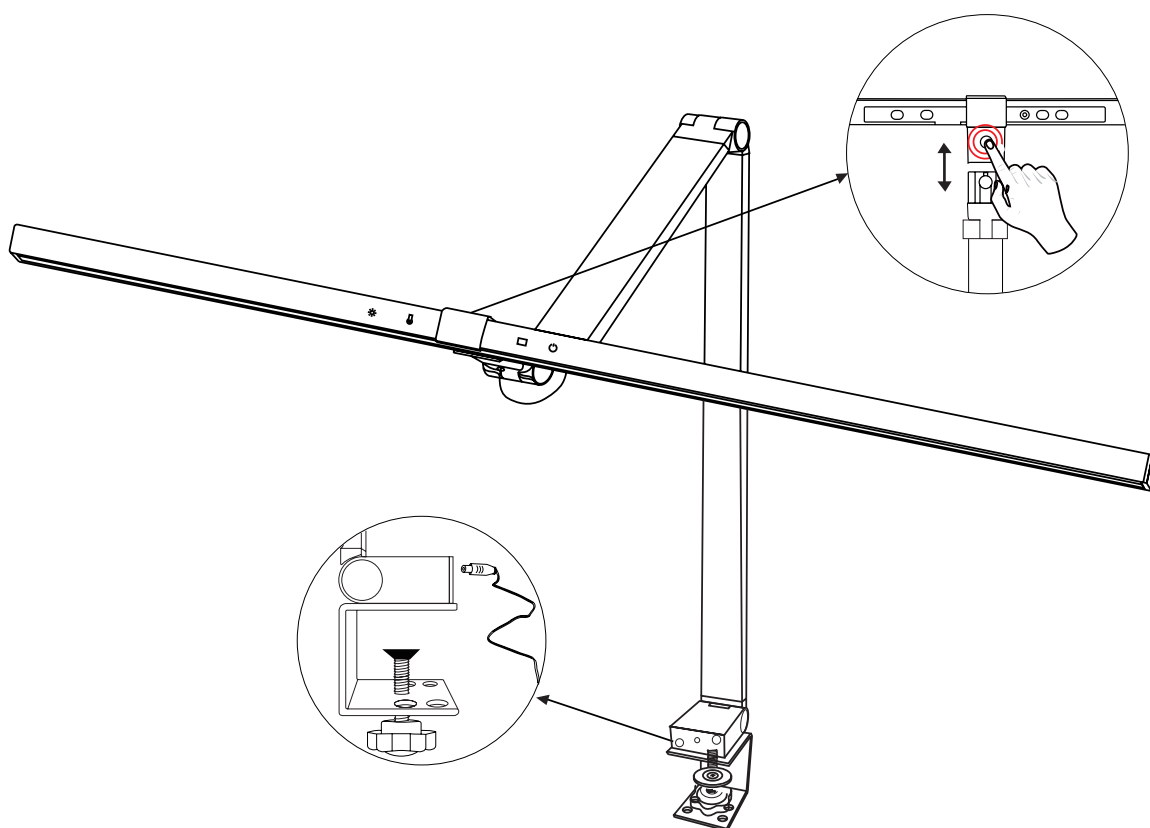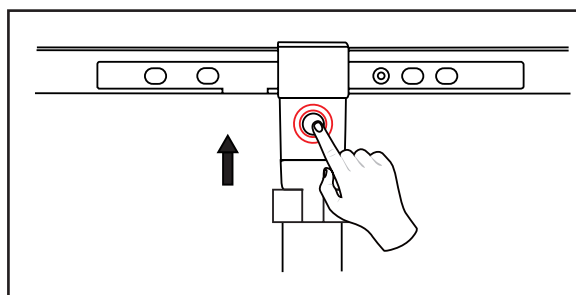

OPERACIJA

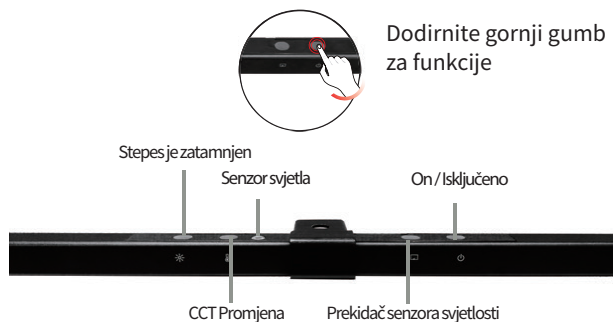

On / Isključeno: Dodirnite za uključivanje / isključivanje lampe. Nastavite dodirivati 3 sekunde da biste aktivirali tajmer. Svjetiljka će se automatski isključiti nakon 2 sata.

Senzor svjetla: Pritisnite jednom da automatski podesite svjetlost u okolinu. Kad je indikator plav, funkcija je uključena.

1. Dodirnite jednom da uključite / isključite funkciju
2. Kada je funkcija uključena, lampica se automatski prilagođava:
 - ako okolina postane svjetlija, lampica postepeno postaje tamnija
 - Ako je okolina postala tamnija, lampica postepeno postaje svjetlija
3. Da biste deaktivirali funkciju, postoje dvije opcionalne metode:
 - Dodirnite tipku Funkcija
 - ili dodirnite zatamnjeno dugme

CCT Promjena: Dodirnite gumb jednom za promjenu temperature boje u koraku od 3000-4000-5000-6500K; Nastavite dodirivati gumb da biste promijenili uobičajeno promjenu temperature boje.

Zatamnjeno: Dodirnite gumb jednom za podešavanje svjetline u koraku od 10% -25% -50% -70% -100%; Nastavite dodirivati dugme da biste podesili nesmetano svjetlo.


SPECIFIKACIJE

- Podešavanje CCT-a: 3000/4000/5000 / 6500K ili neskladni
- Zatamnjeno: 10/25/50/70 / 100% ili neskladni
- Izvor svjetlosti: LED
- Potrošnja: 12W
- Kontrole dodira: Da
- Okolni senzor svjetlosti: Da
- Difuzor protiv sjaja: Da
- Art.br.: 104100, SUN-FLEX®SCREENLITE, bijeli (GTI N13: 7350042902750)
- 104105, SUN-FLEX®SCREENLITE, crni (GTI N13: 7350042900756)

SIGURNOSNA UPUTSTVA

1. Koristite samo isporučeni adapter i kabel kako biste osigurali siguran rad.
2. Molimo držite ga dalje od vode ili druge tečnosti.
3. Isključite stavku prije čišćenja.
4. Zadržite radnu temperaturu na 0-45 ° C.

DIMENZIJE

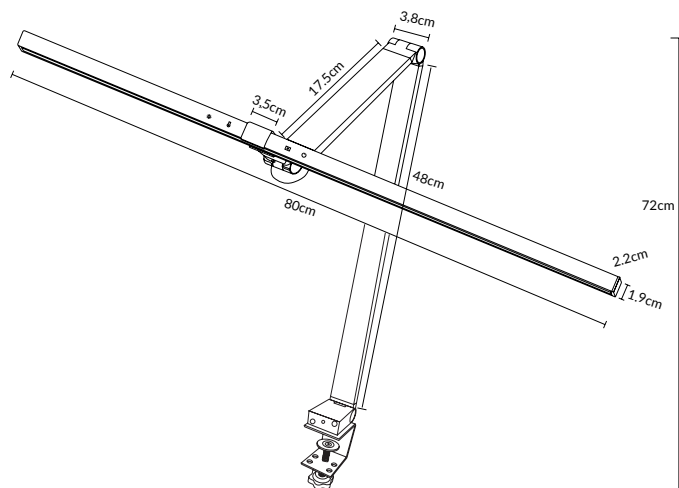

GAP: 1,5-4,5cm (max)

EU Izjava o usklađenosti

1. Model proizvoda: 104100, 104105

2. Naziv i adresa proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Švedska

3. Ova izjava o usklađenosti izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača.

4. Predmet izjave:
Oprema: SCREENLITE
Brend: SUN-FLEX
Model/tip: 104100, 104105

5. Gore opisani proizvod u skladu je s relevantnim propisima Evropske unije o usklađivanju:
Direktiva o niskonaponskoj opremi (LVD) 2014/35/EU
Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti (EMC) 2014/30/EU
Direktiva o ograničenju upotrebe opasnih supstanci (RoHS) 2011/65/EU

6. Reference na relevantne usklađene standarde ili druge tehničke specifikacije prema kojima je usklađenost deklarirana:

LVD: EN 60335-2:2012
EN 60335-2-7:2010

EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

RoHS: EN 50581:2012


7. Potpisano u ime i za račun:
Landvetter, 01.11.2024

Proizvođač SUN-FLEX AB


Joakim Persson

ИНСТАЛАЦИЈА



1. Инсталирајте ја лентата за светло

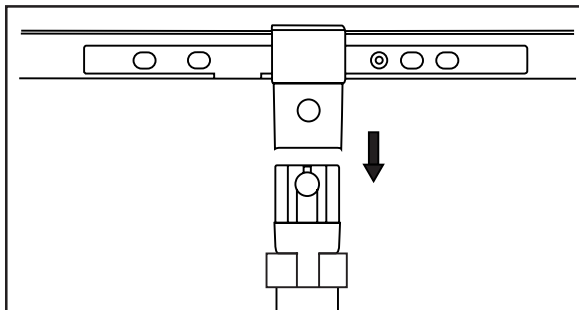


2. Поврзете ја моќноста

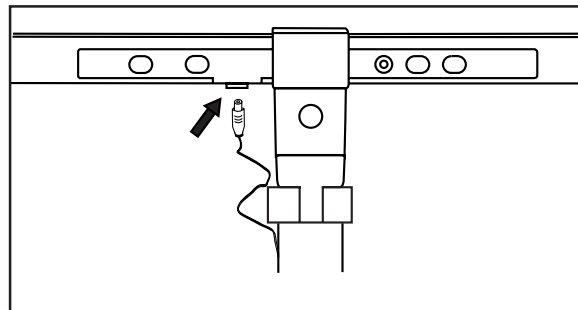

Деинсталирајте ја светлината

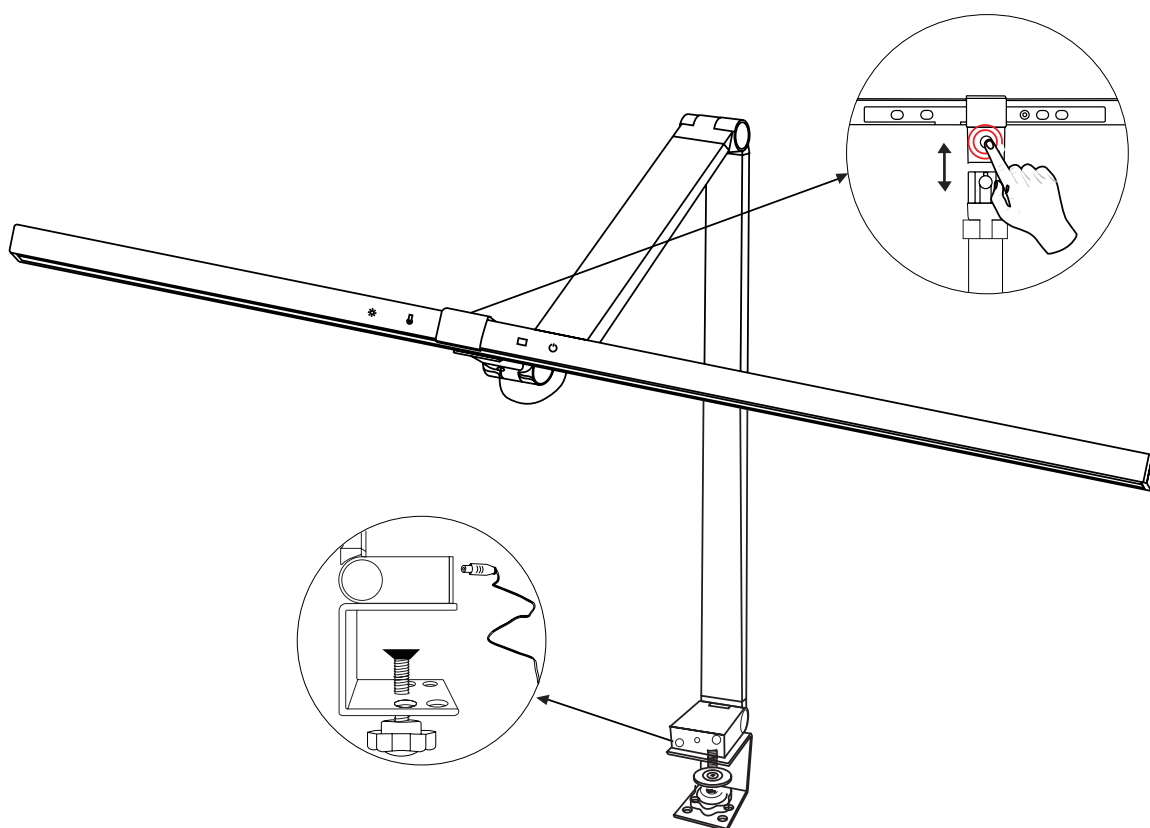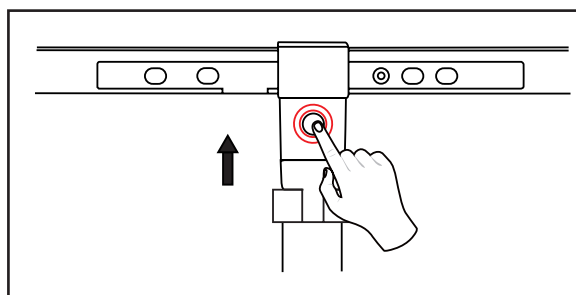

ОПЕРАЦИЈА



Допрете го горното копче за функции



Вклучено/Исклучено: Допрете за вклучување/исклучување на ламбата. Продолжете да допирате 3 секунди за да го активирате тајмерот. Светилката ќе се исклучи автоматски по 2 часа.

Сензор за светлина: Притиснете еднаш за да ја прилагодите светлината автоматски во околината. Кога индикаторот е сина, функцијата е вклучена.

1. Допрете еднаш за да ја вклучите / исклучите функцијата
2. Кога функцијата е вклучена, ламбата се прилагодува автоматски:
 - Ако околината стане посветла, ламбата постепено станува потемна
 - Ако околината стане потемна, ламбата постепено станува посветла
3. За да ја деактивирате функцијата, постојат два изборни методи:
 - Допрете го копчето за функција
 - или допрете го копчето затемнето

Промена на CCT: Допрете го копчето еднаш за да ја промените температурата на бојата во чекор од 3000-4000-5000-6500K; Продолжете да го допирате копчето за да ја промените температурата на бојата стесно.

Затемнето: Допрете го копчето еднаш за да ја прилагодите осветленоста во чекор од 10%-25%-50%-70%-100%; Продолжете да го допирате копчето за да ја прилагодите осветленоста.


СПЕЦИФИКАЦИИ

- Поставување на CCT: 3000/4000/5000/6500K или Stepless
- затемнето: 10/25/50/70/100% или Stepless
- Извор на светлина: LED
- Потрошувачка: 12W
- Контроли на допир: Да
- Околен сензор за светлина: Да
- Анти-сјај дифузер: да
- уметност. Не.: 104100, SUN-FLEX®SCREENLITE, бело (GTI N13: 7350042902750)
- 104105, SUN-FLEX®SCREENLITE, црна (GTI N13: 7350042900756)

Безбедносни упатства

1. Користете само испорачаниот адаптер и кабел за да обезбедите безбедно работење.
2. Ве молиме, држете го подалеку од вода или друга течност.
3. Исклучете го предметот пред да се исчисти.
4. Чувајте ја работната температура на 0-45 ° C.

ДИМЕНЗИИ

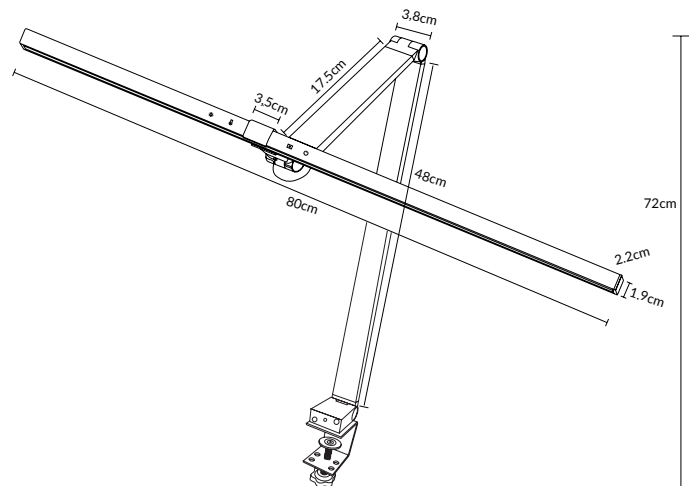

Гла: 1,5-4,5 см (макс)

ЕУ Декларација за сообразност

1. Модел на производ: 104100, 104105

2. Име и адреса на производителот или неговиот овластен претставник:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Шведска

3. Оваа декларација за сообразност е издадена под целосна одговорност на производителот.

4. Предмет на декларацијата:
Опрема: SCREENLITE
Трговска марка: SUN-FLEX
Модел/тип: 104100, 104105

5. Горенаведениот производ е во согласност со релевантното законодавство на Европската унија за хармонизација:
Директива за нисковолтна опрема (LVD) 2014/35/EU
Директива за електромагнетна компатибилност (EMC) 2014/30/EU
Директива за ограничување на употребата на опасни супстанции (RoHS) 2011/65/EU

6. Референци на применетите хармонизирани стандарди или други технички спецификации врз основа на кои е изјавена сообразноста:

LVD: EN 60335-2-2012
EN 60335-2-7:2010

EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

RoHS: EN 50581:2012


7. Потпишано во име и за сметка на:
Landvetter, 01.11.2024

Производител SUN-FLEX AB


Joakim Persson

UPPSETNING



1. Settu upp ljósastikuna

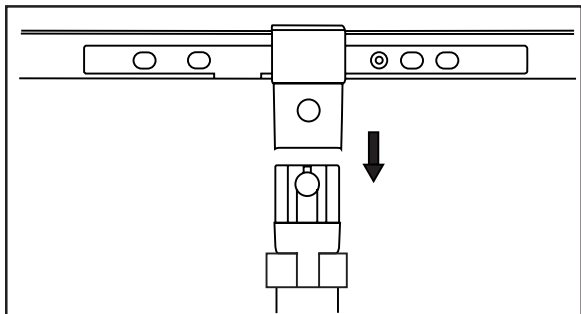

2. Tengdu afl

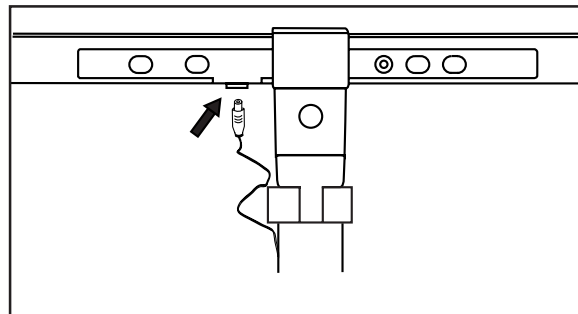


Fjarlægja ljósið

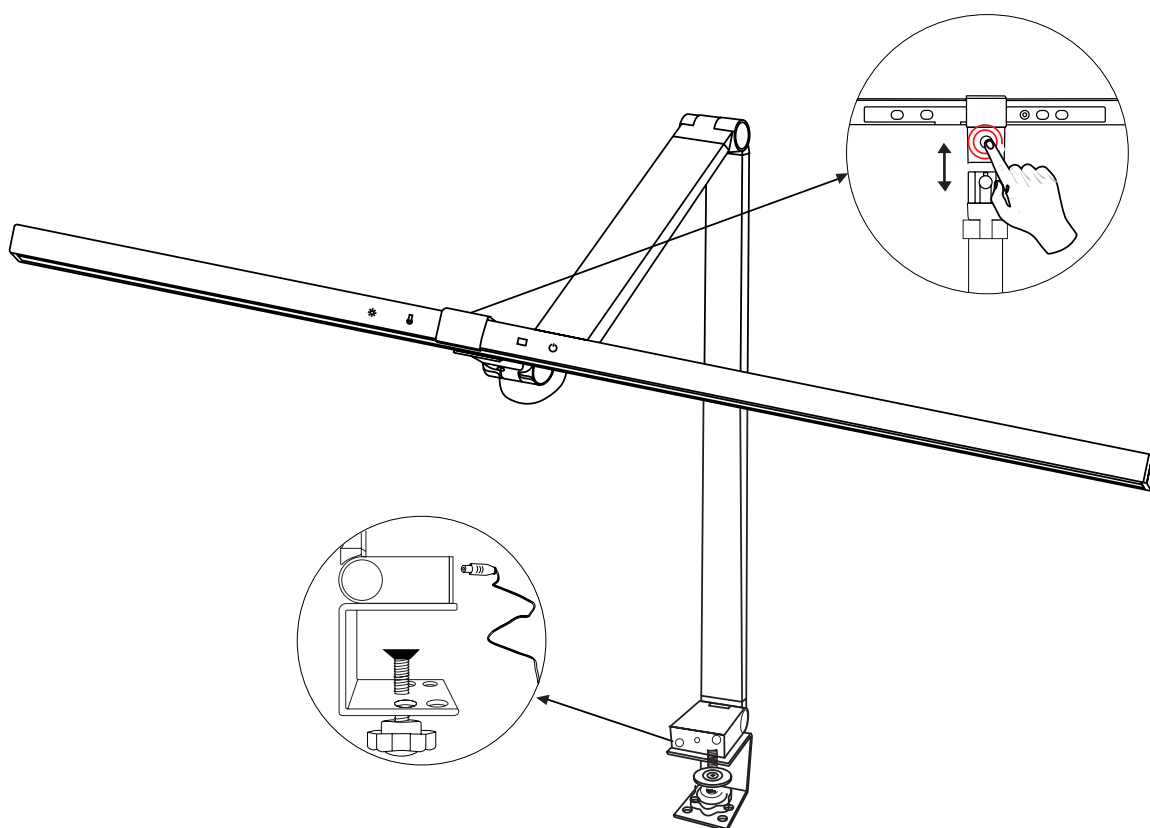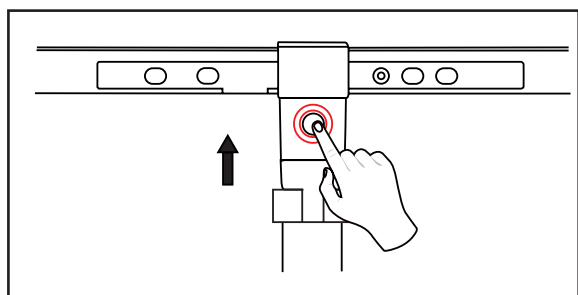

AÐGERÐ



Snertu efstu hnappinn fyrir aðgerðir

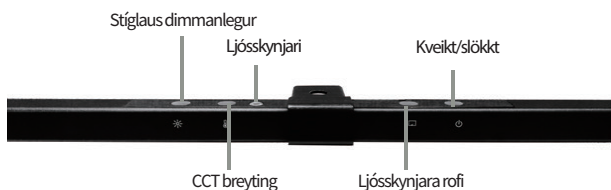

Kveikt/slökkt: Snertu til að kveikja/slökkva á lampa. Haltu áfram að snerta í 3 sekúndur til að virkja tímastillingu. Lampi mun slökkva sjálfkrafa eftir 2 klukkustundir.

Ljósmyndari: Ýttu einu sinni til að stilla ljósið sjálfkrafa að umhverfinu. Þegar vísirinn er blár er aðgerðin á.



1. Snertu einu sinni til að kveikja / slökkva á aðgerðinni
2. Þegar aðgerðin er á aðlagast lampinn sjálfkrafa:
 - Ef umhverfið verður bjartara verður lampinn smám saman dekkri
 - Ef umhverfið verður dekkra verður lampinn smám saman bjartari
3. Til að slökka á aðgerðinni eru tvær valfrjálsar aðferðir:
 - Snertu aðgerðarhnappinn
 - eða snertu dimmahnappinn

CCT Breyting: Snertu hnappinn einu sinni til að breyta litahitastiginu í þrepi frá 3000-4000-5000-6500K; Haltu áfram að snerta hnappinn til að breyta litahitastiginu stíft.

Dimmable: Snertu hnappinn einu sinni til að stilla birtustigið í skrefi frá 10%-25%-50%-70%-100%; Haltu áfram að snerta hnappinn til að stilla birtustigið.


FORSKRIFTIR

- CCT Stilling: 3000/4000/5000/6500K eða stíglaus
- Dimmable: 10/25/50/70/100% eða stepless
- Ljósgefa: LED
- Neysla: 12W
- Snertistýringar: Já
- Nærliggjandi ljósmyndari: Já
- Anti-Glare dreifir: Já
- Art.No.: 104100, SUN-FLEX®SCREENLITE, White (GTI N13: 7350042902750)
- 104105, SUN-FLEX®SCREENLITE, Black (GTI N13: 7350042900756)

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

1. Notaðu aðeins meðfylgjandi millistykki og snúru til að tryggja örugga notkun.
2. Vinsamlegast hafðu það frá vatni eða öðrum vökva.
3. Slökktu á hlutnum áður en hann er hreinsaður.
4. Haltu vinnuhitastiginu við 0-45 °C.

MÁL

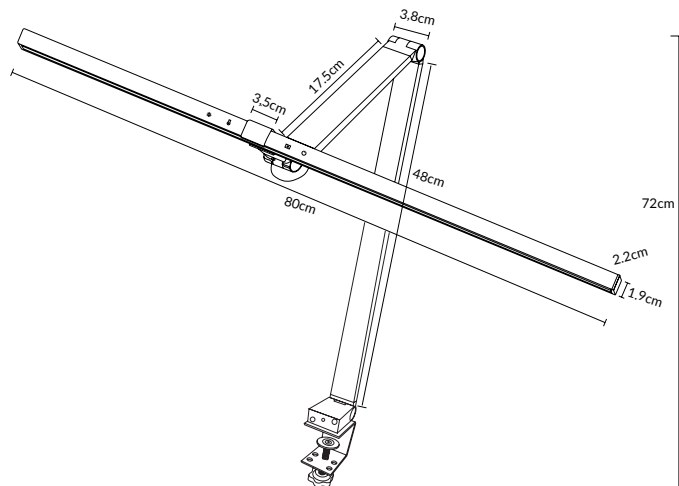

Bil: 1,5-4,5 cm (Max)

ES Samræmisýfirlýsing

1. Vörulíkan: 104100, 104105

2. Nafn og heimilisfang framleiðanda eða umboðsmanns hans:
SUN-FLEX AB
Logistikvägen 6
438 70 Landvetter, Svíþjóð

3. Þessi samræmisýfirlýsing er gefin út á ábyrgð framleiðandans eingöngu.

4. Efni yfirlýsingarinnar:
Tæki: SCREENLITE
Vörumerki: SUN-FLEX
Gerð/tegund: 104100, 104105

5. Ofangreind vara er í samræmi við viðeigandi samræmd löggjöf Evrópusambandsins:
Lágspennutillskipun (LVD) 2014/35/ESB
Rafsegulhæfstillskipun (EMC) 2014/30/ESB
Takmörkun á notkun hættulegra efna (RoHS) 2011/65/ESB

6. Tilvísanir í viðeigandi samræmda staðla eða aðra tæknilega staðla sem samræmið byggist á:

LVD: EN 60335-2:2012
EN 60335-2-7:2010

EMC: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

RoHS: EN 50581:2012

7. Undirritað fyrir hönd og í umboði:
Landvetter, 01.11.2024

Framleiðandi SUN-FLEX AB

Joakim Persson

SUN-FLEX



SUN-FLEX AB

Logistikvägen 6, SE-438 70 Landvetter, Sweden

Tel: +46 322 127 00

info@sun-flex.com

www.sun-flex.com

